

訂購編號: **CB-20MS-X-Y-Z**

順時針方向旋轉螺桿  
減少設定壓以至卸載

控制方式:  
圖示為L型螺桿

六角邊  
25.4 Hex

M20x1.5

導壓孔 ③

閥口 ②


負載口 ①

47

42.5


定位肩部

尺寸單位:mm

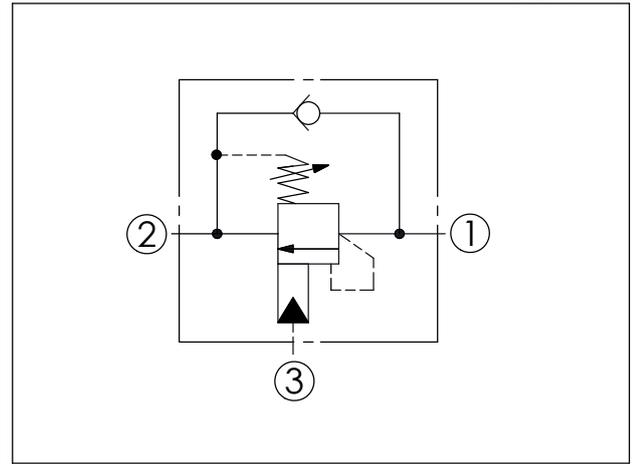

技術參數		
最高設定壓:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	20MS-3	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.20	kg

壓力設定:  
抗衡閥的最大設定壓應為  
最大負載感應壓的1.3倍

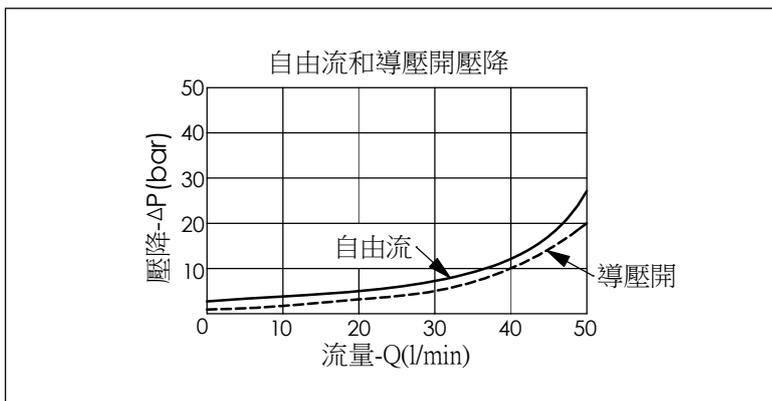

X	導壓比結構選項	
35	5 : 1	

Y	控制彈簧選項	
J	調壓範圍(2 bar 止回閥彈簧) 140 to 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	