


### 技術參數

最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	24A-4	
安裝扭矩:	475-500	Nm
重量:	1.97	kg

此閥可以和一般的24A4成型孔的抗衡閥相互替換使用。但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能，而且需注意3號口，需要最低的導壓才能打開此閥，並參考曲線圖(1號口到2號口，全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

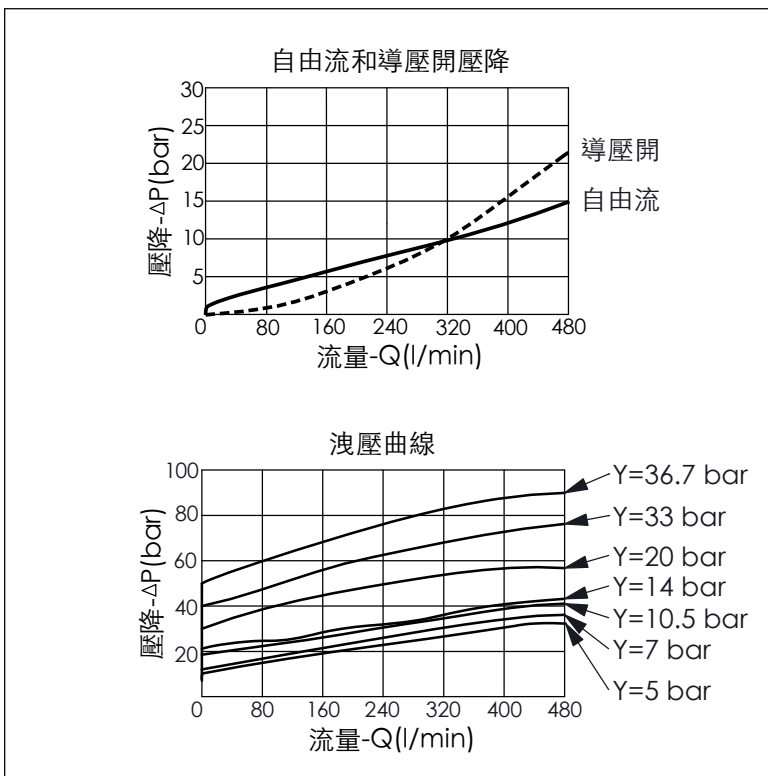

\* 提動軸歸位,口1到口2的最大內漏量: Y=

0200, 0330, 0367 :在低於開啟壓力:14 bar情況下,內漏量:( 0.4 cc/min)

0050, 0105, 0140 :在低於開啟壓力:3.5 bar情況下,內漏量:( 50 cc/min)

### X 結構設計選項

4N 含平衡型導壓室密封

### Y 最低導壓彈簧壓力 (請參考流量壓力曲線)

0050	5 bar
0105	10.5 bar
0140	14 bar
0200	20 bar
0330	33 bar
0367	36.7 bar

※假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時，請與我們聯繫

### Z 控制方式選項

N 不可調