


技術參數		
最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200-215	Nm
重量:	0.95	kg
壓力設定: 抗衡閥的最大設定壓應為 最大負載感應壓的1.3倍 此閥的功能如同4口的抗衡閥,鎖定時為提動軸結構, 確保無內漏。 但是抗衡作動時,為比例滑軸設計,可精確的控制流量, 達到最佳的穩定速度		

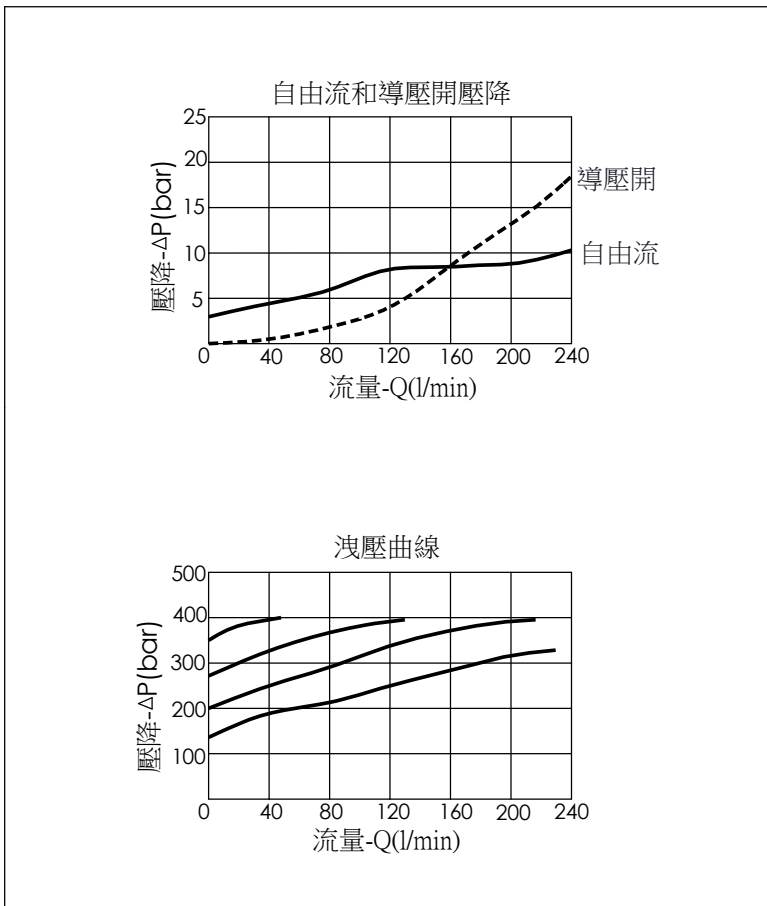

X	導壓比結構選項	
3A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
3C	3 : 1 (導壓室密封)	
3D	4.5 : 1 (導壓室密封)	
Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 to 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
J	140 to 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	
I	25 to 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	