


### 技術參數

最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	475-500	Nm
重量:	1.87	kg

此閥可以和一般的19A3成型孔的抗衡閥相互替換使用。但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能，而且需注意3號口，需要最低的導壓才能打開此閥，並參考曲線圖(1號口到2號口，全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

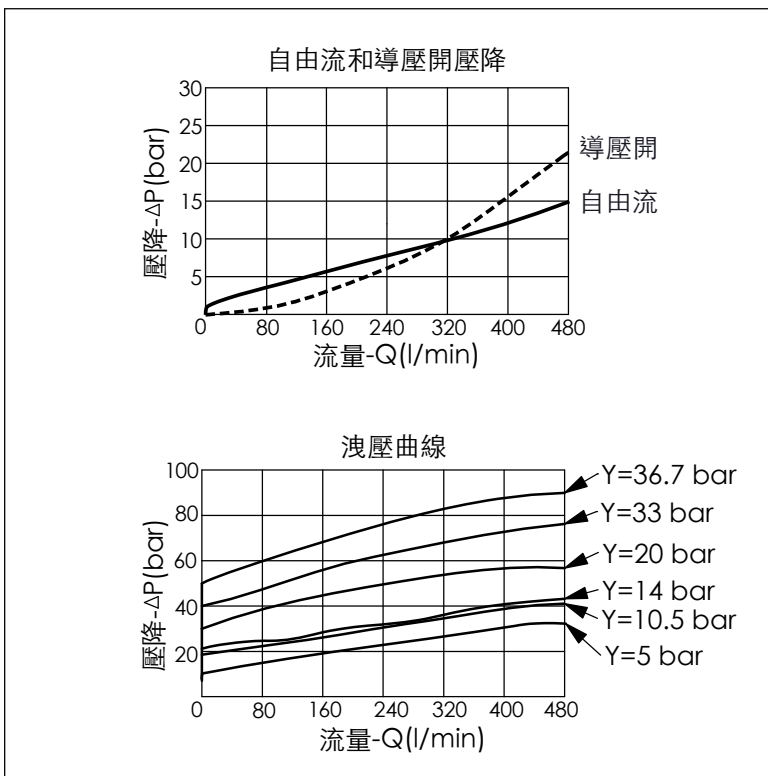

\* 提動軸歸位,口1到口2的最大內漏量: Y=  
0200, 0330, 0367 :在低於開啟壓力:14 bar情況下,內漏量:( 0.4 cc/min)  
0050, 0105, 0140 :在低於開啟壓力:3.5 bar情況下,內漏量:( 50 cc/min)

<b>X</b>	<b>結構設計選項</b>	
<b>3N</b>	含平衡型導壓室密封	

<b>Y</b>	<b>最低導壓彈簧壓力</b> (請參考流量壓力曲線)	
<b>0050</b>	5 bar	
<b>0105</b>	10.5 bar	
<b>0140</b>	14 bar	
<b>0200</b>	20 bar	
<b>0330</b>	33 bar	
<b>0367</b>	36.7 bar	

\*假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時，請與我們聯繫

<b>Z</b>	<b>控制方式選項</b>	
<b>N</b>	不可調	