

訂購編號: **CV-162A-X-Y-Z**

六角邊
19.05 Hex.
(3/4 inch)

最大擴展
從定位肩部

21

定位肩部


M16x1.5

出油 ②


31

進油 ①

尺寸單位:mm

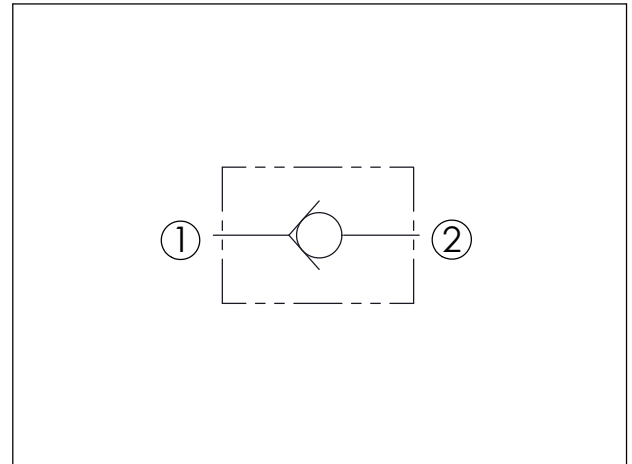

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27-33	Nm
重量:	0.08	kg

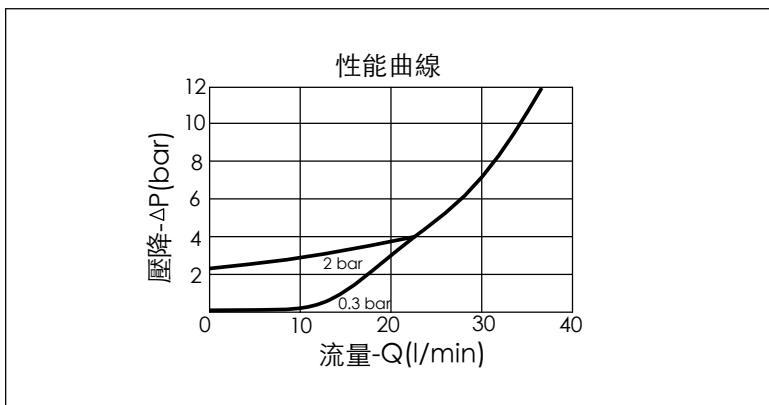

X	結構設計選項	
20	① 通 ② (自由流)	

Y	控制彈簧選項	
	開閥壓	
03	0.3 bar	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	