

訂購編號: **CO-08W-X-Y-Z**

六角邊
22.2 Hex.
(7/8 inch)

控制方式:
圖示為L型螺桿

46

定位肩部

3/4"-16UNF-2A


負載口 ③

閥口 ②


42

導壓口 ①

尺寸單位:mm

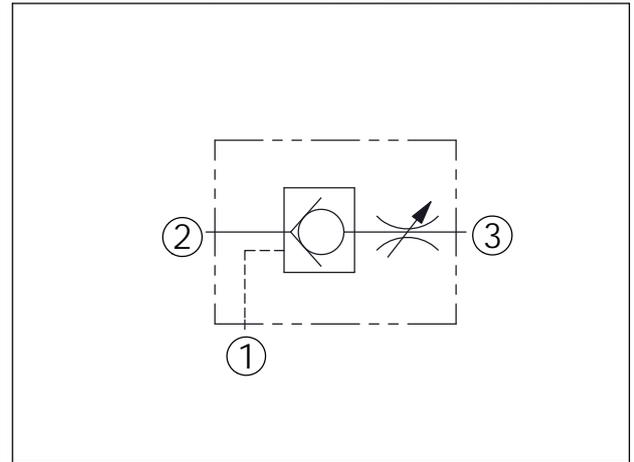

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	08W-3	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.12	kg

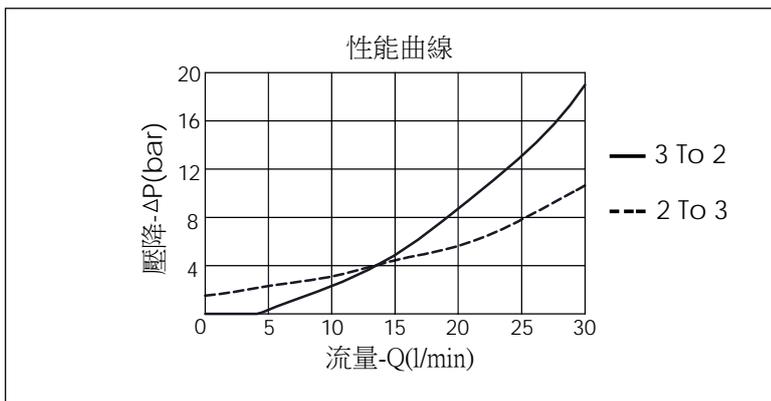

X	結構設計選項	
30	② 通 ③ 自由流 (導壓開閥) 導壓比 2:1 (開閥壓力最低 1.7 bar)	
3A	② 通 ③ 自由流 (導壓室密封) 導壓比 2:1 (開閥壓力最低 4.1 bar)	

Y	控制彈簧選項	
	② 通 ③ 開閥壓	
17	1.7 bar	
41	4.1 bar	
69	6.9 bar	
103	10.3 bar	
138	13.8 bar	
176	17.6 bar	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	