

訂購編號: **CO-2A-X-Y-Z**

外六角邊  
28.57 Hex.  
(1-1/8 inch)

外部導壓口

排油口 ③

1.00-14UNS-2A

閥口 ②


定位肩部

35


35.1

負載口 ①

尺寸單位:mm

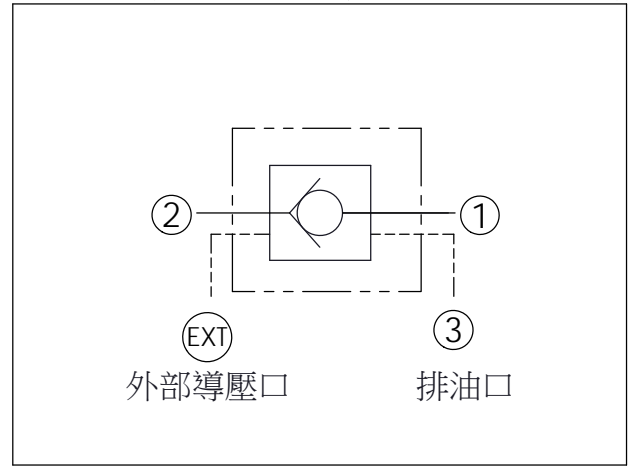

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.25	kg

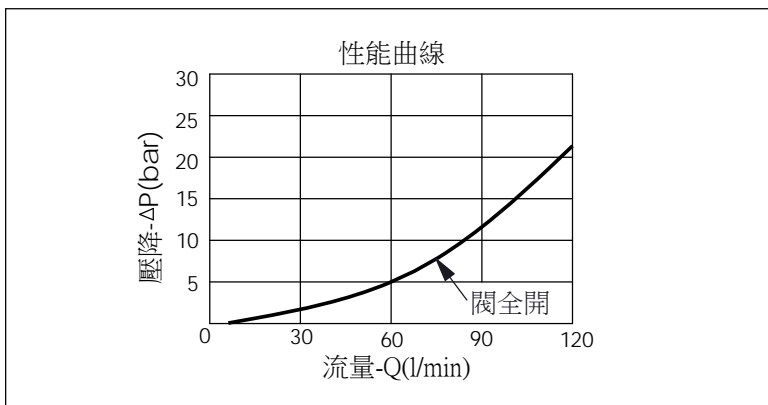

X	結構設計選項	
3F	② 通 ① (自由流) 導壓室密封 導壓比 3:1	
注意口3為排油口 請接回油箱管路		

Y	控制彈簧選項	
	② 通 ① 開閥壓	
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	

Z	外部導壓口選項	
G02	G 1/4"	