

訂購編號: **CO-19A-X-Y-Z**

六角邊  
41.2 Hex.  
(1 5/8 inch)

外部導壓口

排油口 ③

M48x2

閥口 ②


負載口 ①

59


63.5

定位肩部

尺寸單位:mm

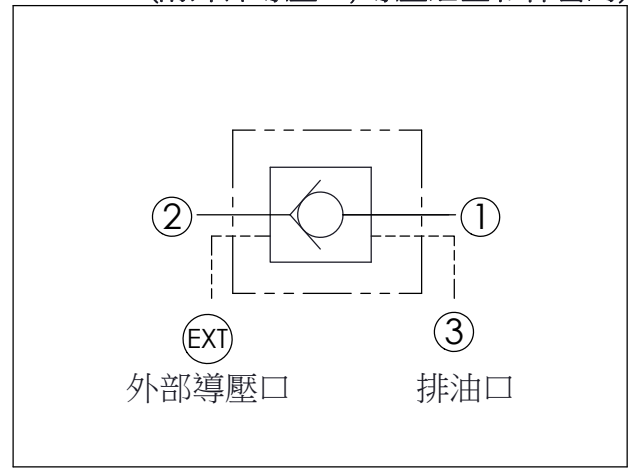

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	465-500	Nm
重量:	1.17	kg

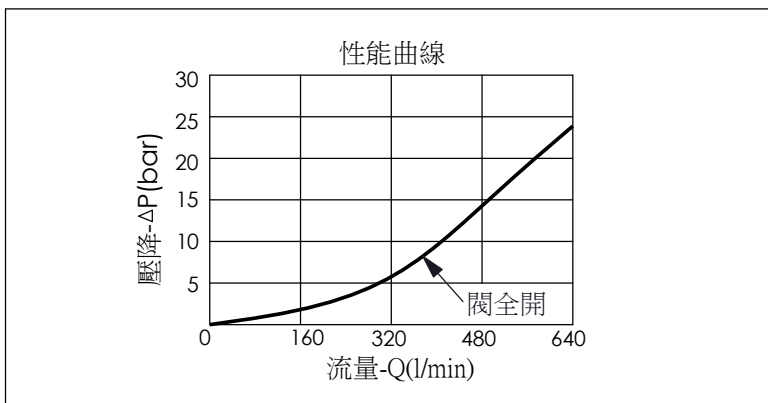

X	結構設計選項	
3F	② 通 ① (自由流) 導壓室密封 導壓比 3:1	
注意口3為排油口 請接回油箱管路		

Y	控制彈簧選項	
		② 通 ① 開閥壓
20	2.0 bar	
50	5.0 bar	

Z	外部導壓口選項	
G02	G 1/4"	