




(全部金屬元件不鏽鋼) (導壓操作,平衡活塞型)

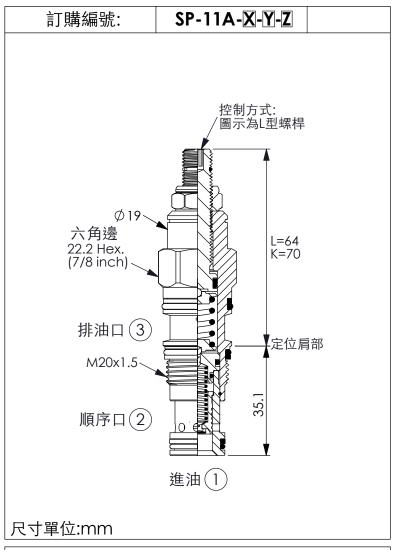

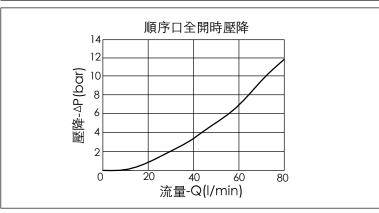

Y	控制彈簧選項
	調壓範圍
Α	7 to 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
В	3.5 to 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
С	10.5 to 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 to 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
Е	1.7 to 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
N	4 to 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
Q	4 to 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
W	10.5 to 315 bar (標準設定壓力 70 bar)



	技術參數			
額定壓力:	350	bar		
額定流量:	60	l/min		
成型孔:	11A-3			
安裝扭矩:	40-50	Nm		
重量:	0.15	kg		

X	結構設計選項	
30	標準型	

Z	控制方式選項
LS	標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼

Rev.160714 B.201.501