

訂購編號: **SQ-11A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
22.2 Hex.
(7/8 inch)

排油 ③


M20x1.5

順序口 ②

進油 ①


定位肩部

尺寸單位:mm

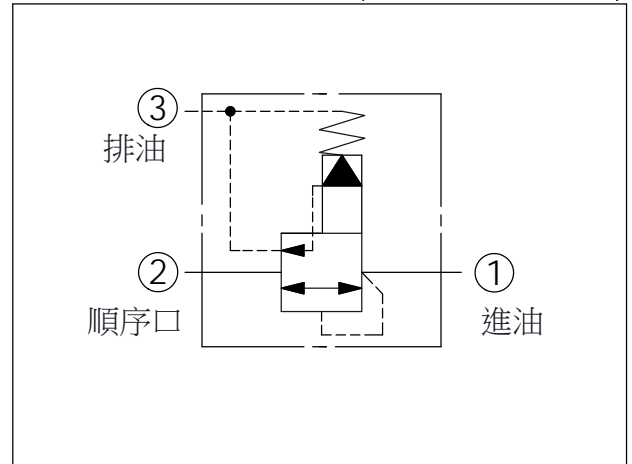

| 技術參數 | | |
|---------|------------|-------|
| 最高設定壓力: | 420 | bar |
| 額定流量: | 60 | l/min |
| 成型孔: | 11A-3 | |
| 安裝扭矩: | 40-50 | Nm |
| 重量: | 0.16 (Z:L) | kg |

此閥是特殊型式的壓力控制閥，當進油口低於設定壓時，閥保持關閉；而達到設定壓時，則全開，即使順序口的壓力使系統壓降至低於設定壓，仍保持開閥狀態，必須停止流量才能使閥回座關閉。

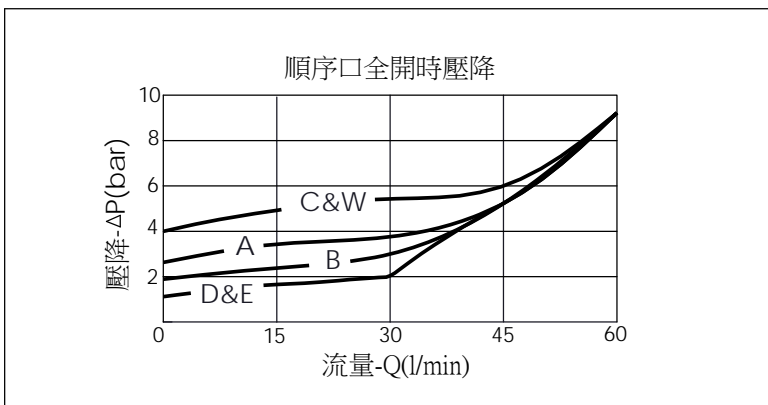

| X | 結構設計選項 | |
|---|--------|--|
| 30 | 標準型 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 響應時間: 25 ms 最大內漏量 (33 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C) | | |

| Y | 控制彈簧選項 | |
|---|------------------------------|--|
| | 調壓範圍 | |
| A | 7-210 bar (標準設定壓力 70 bar) | |
| B | 3.5-105 bar (標準設定壓力 70 bar) | |
| C | 10.5-420 bar (標準設定壓力 70 bar) | |
| D | 1.7-55 bar (標準設定壓力 28 bar) | |
| E | 1.7-28 bar (標準設定壓力 14 bar) | |
| W | 10.5-315 bar (標準設定壓力 70 bar) | |

| Z | 控制方式選項 | |
|---|---------------|--|
| L | 標準內六角螺桿 | |
| K | 調鈕附設定鈕 | |
| C | 不鏽鋼材質 防調封蓋 | |