

訂購編號: **SQ-2A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
28.5 Hex.
(1 1/8 inch)


排油 ③

1.00-14UNS-2A

順序口 ②


進油 ①

尺寸單位:mm

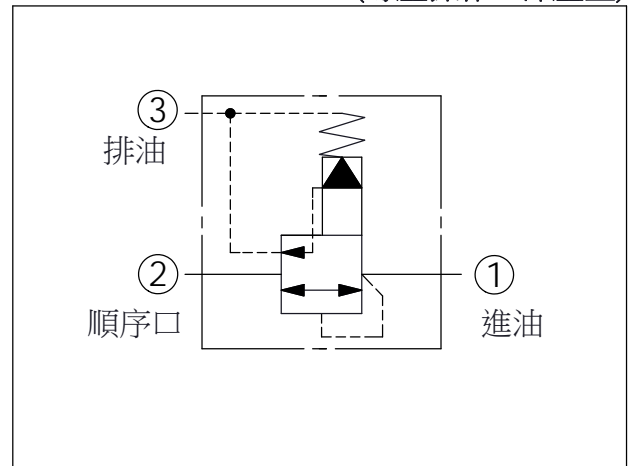

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.28 (Z:L)	kg

此閥是特殊型式的壓力控制閥，當進油口低於設定壓時，閥保持關閉；而達到設定壓時，則全開，即使順序口的壓力使系統壓降至低於設定壓，仍保持開閥狀態，必須停止流量才能使閥回座關閉。

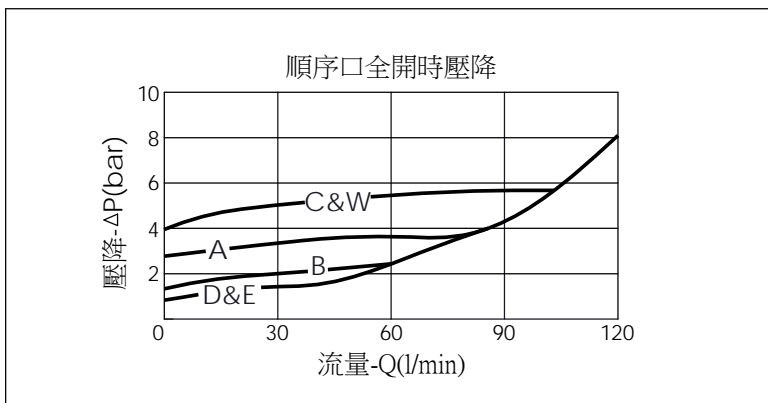

X	結構設計選項	
30	標準型	
<ul style="list-style-type: none"> 響應時間: 25 ms 最大內漏量 (50 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C) 		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7-210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5-105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5-420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	1.7-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	1.7-28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5-315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	