


### 技術參數

最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	465-500	Nm
重量:	1.58 (Z:L)	kg

基本上此閥口3並無油流出,但請接回油箱管路  
其背壓將1:1直接增加設定壓力

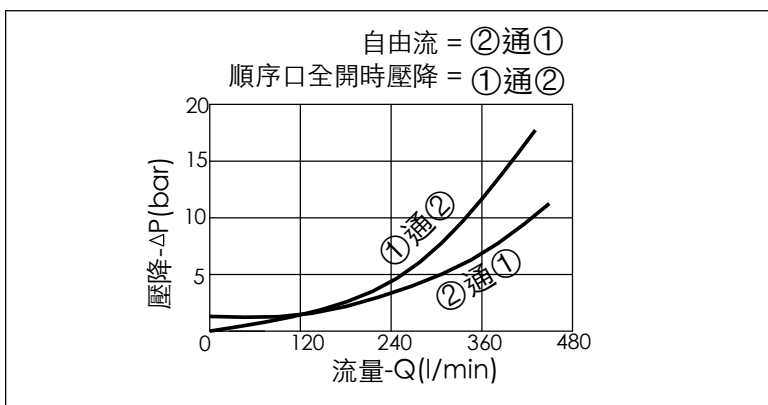

<b>X</b>	結構設計選項	
<b>30</b>	標準型	
響應時間=2 ms 此閥為提動軸結構 最大內漏量 (0.3 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C)		

<b>Y</b>	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
<b>A</b>	35-210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
<b>B</b>	20-105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
<b>C</b>	140-420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
<b>D</b>	14-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
<b>E</b>	7-28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
<b>W</b>	55-315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

<b>Z</b>	控制方式選項	
<b>L</b>	標準內六角螺桿	
<b>C</b>	不鏽鋼材質 防調封蓋	

注意:口2到口1止回閥彈簧開閥壓力 2.8 bar