

訂購編號: **SC-2A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
28.5 Hex.
(1 1/8 inch)

Ø25

89

無排油 ③

1.00-14UNS-2A


定位肩部

35.1


順序口 ②

進油 ①

尺寸單位:mm

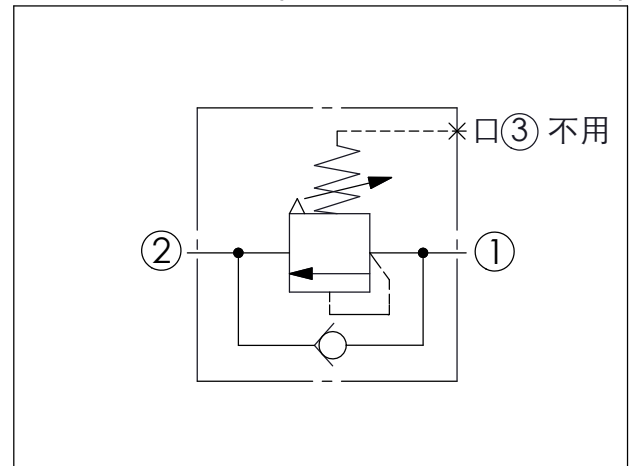

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.36 (Z:L)	kg

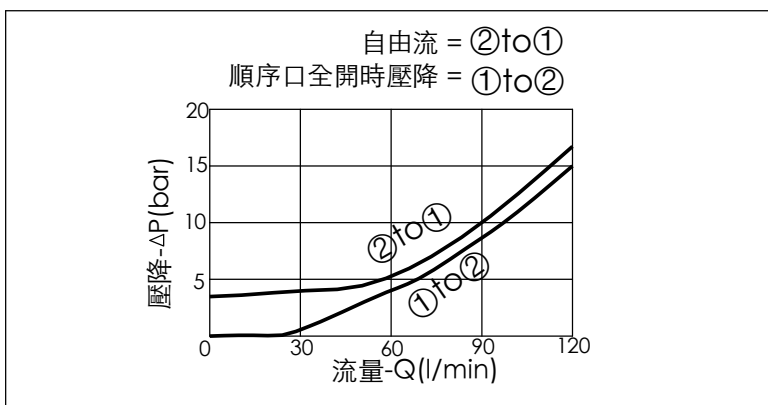

X	結構設計選項	
20	標準型	

響應時間=2 ms
此閥為提動軸結構
最大內漏量 (0.3 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35-210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	20-105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	140-420 bar	(標準設定壓力 140 bar)
D	14-55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	7-28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	55-315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	

注意:口2到口1止回閥彈簧開閥壓力 2.8 bar