

訂購編號: **NV-10W-X-Y-Z**

六角邊
25.4 hex.
(1 inch)

7/8"-14UNF-2A

油口 ②

油口 ①


控制方式:
圖示為L型螺桿

46.8


32

定位肩部

尺寸單位:mm

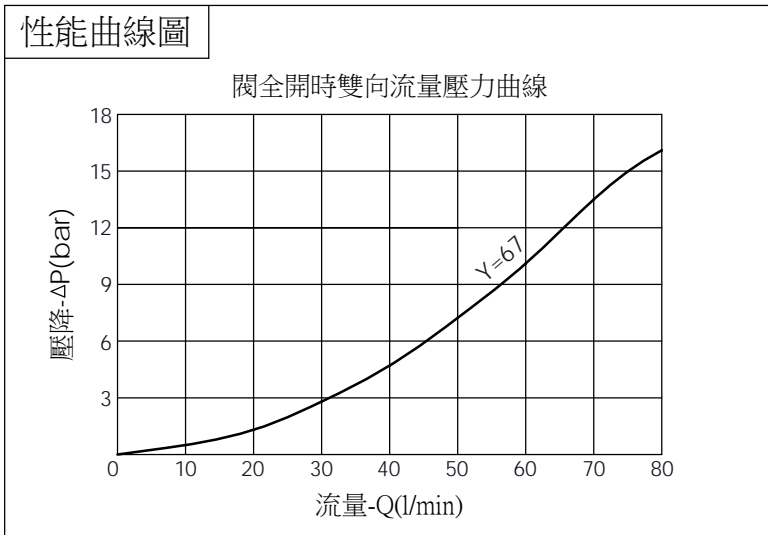

Y	最大公稱節流孔徑	
67	ϕ 6.7 mm	

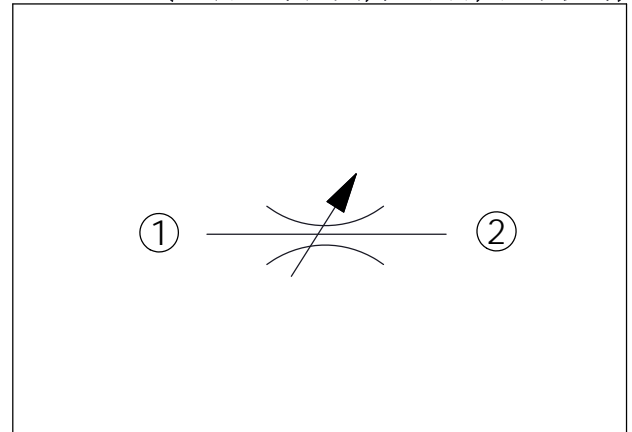

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	50	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35-45	Nm
重量:	0.15 (Z:L)	kg
此閥可確定實關閉,而無漏油 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

X	結構設計選項	
20	全調型節流閥銳緣設計	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
E	鋁合金調鈕 附螺帽設定	
B	鋁合金調鈕 附鋁合金設定鈕	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	