

訂購編號: **NV-162A-X-Y-Z**

六角邊
19.05 Hex.
(3/4 inch)

控制方式:
圖示為L型螺桿

X:20=Z:L=34
X:20=Z:K=42
X:2S=Z:L=29

定位肩部


M16x1.5

油口 ②


油口 ①

31

尺寸單位:mm

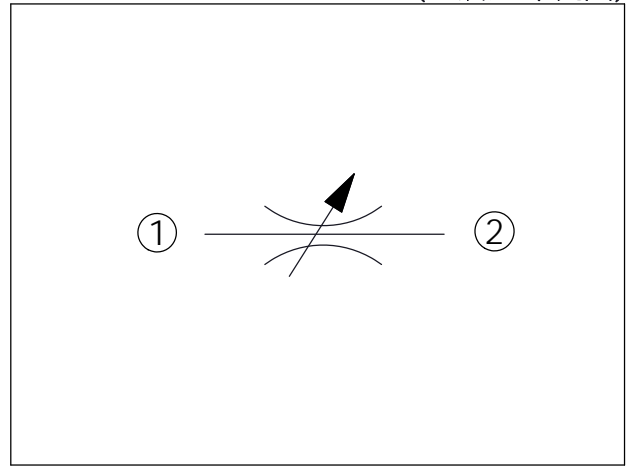

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	15	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27-33	Nm
重量:	0.07 (Z:L)	kg
此閥採用省空間的設計,可確定實關閉,而無漏油 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

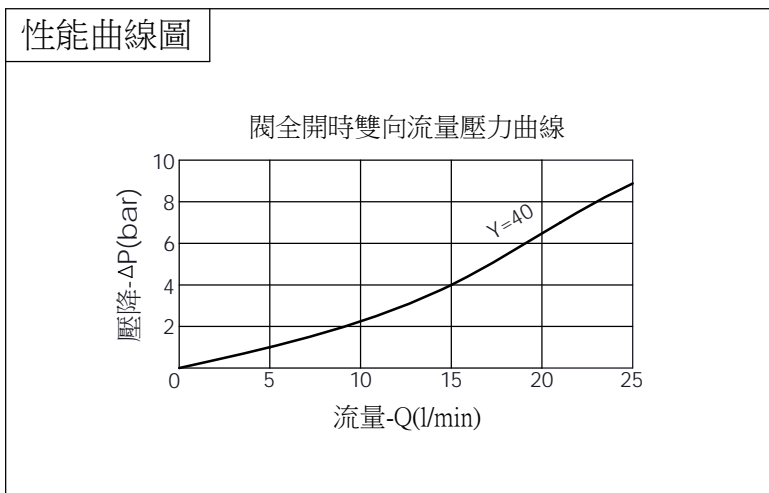

Y	最大公稱節流孔徑	
40	ϕ 4.0 mm	

X	結構設計選項	
20	針閥結構 (標準型)	
2S	針閥結構 (短螺桿型)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (僅提供 X=20型)	