

訂購編號: **NV-13A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
22.2 hex.
(7/8 inch)

M20x1.5

油口 ②


油口 ①

定位肩部

L=51
K=57

35.1


尺寸單位:mm

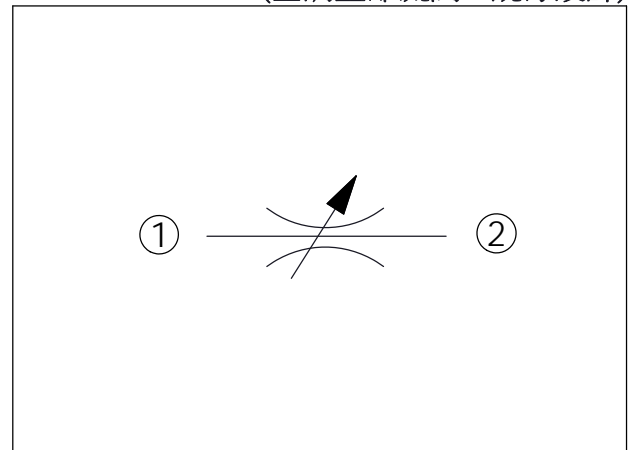

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	25	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.15 (Z:L)	kg
	0.14 (Z:LP)	

此閥的節流孔為銳緣設計,所以其流量設定不受油溫變化的影響;可確實關閉而無漏油;低流量時,有極佳的微調功能

額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定

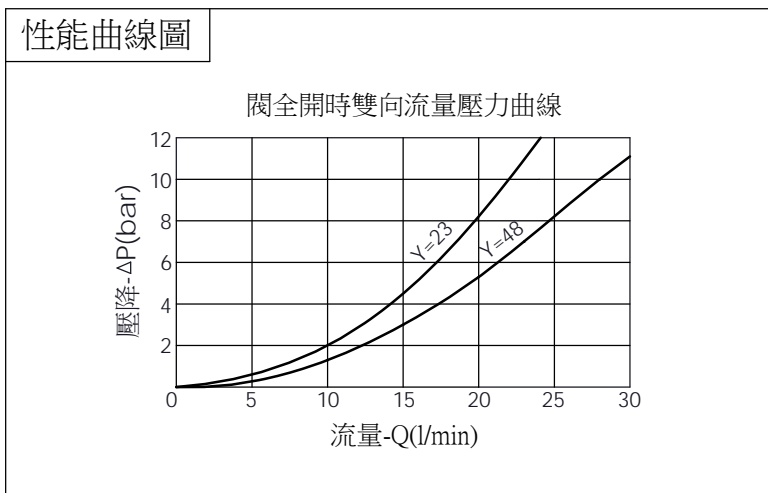

Y	最大公稱節流孔徑	
23	Ø 2.3 mm	
48	Ø 4.8 mm	

X	結構設計選項	
20	全調型節流閥,銳緣設計	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	