

訂購編號: **NV-5A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
28.5 hex.
(1 1/8 inch)

1.00-14UNS-2A

油口②


油口①

定位肩部

L=60
K=66

41.1


尺寸單位:mm

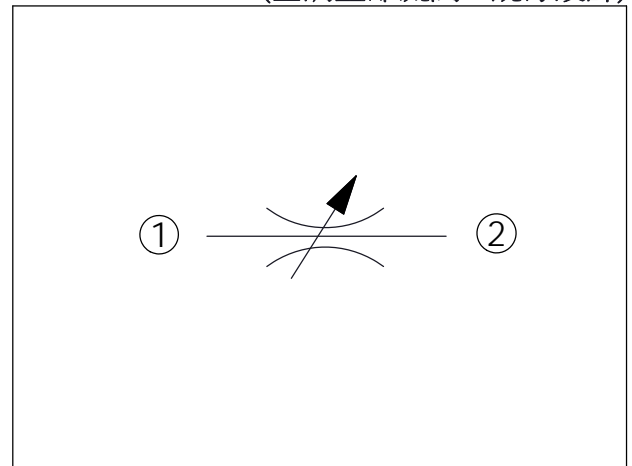

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	50	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.26 (Z:L)	kg

此閥的節流孔為銳緣設計,所以其流量設定不受油溫變化的影響;可確實關閉而無漏油;低流量時,有極佳的微調功能

額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定

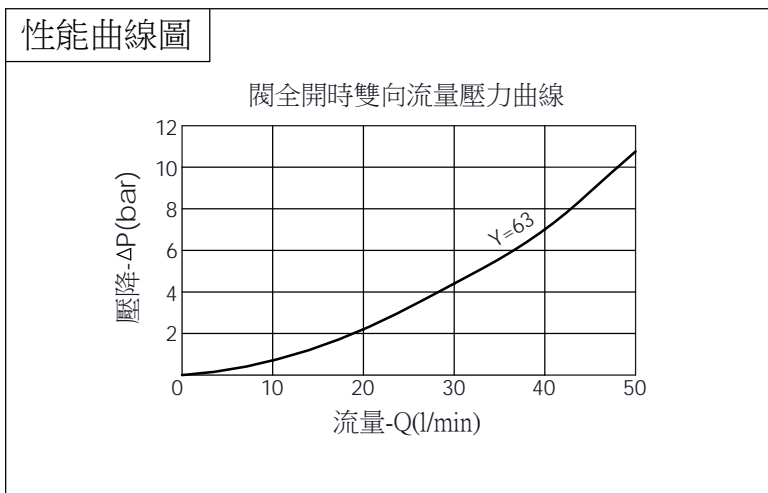

X	結構設計選項	
20	全調型節流閥,銳緣設計	

Y	最大公稱節流孔徑	
33	Ø 3.3 mm	
63	Ø 6.3 mm	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	