

訂購編號: **NV-5A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
28.5 Hex.
(1 1/8 inch)

1.00-14UNS-2A

油口 ②


油口 ①

定位肩部


L=60
K=66

41.1

尺寸單位:mm

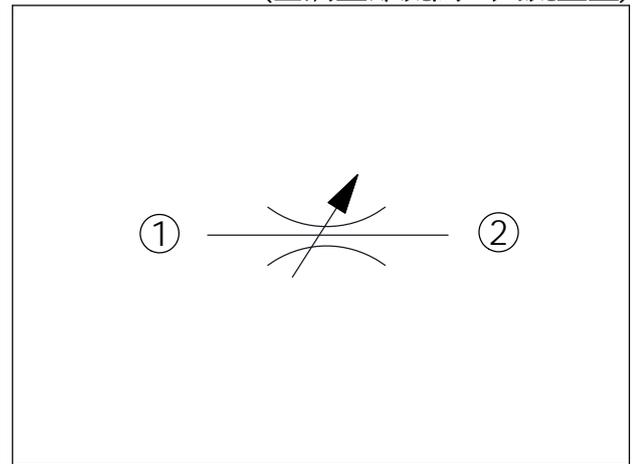

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	170	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.27 (Z:L)	kg
此閥提供設計者,在相同的成型孔可有大流量的選擇 順時針調整螺桿到底,可確實關閉		
額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

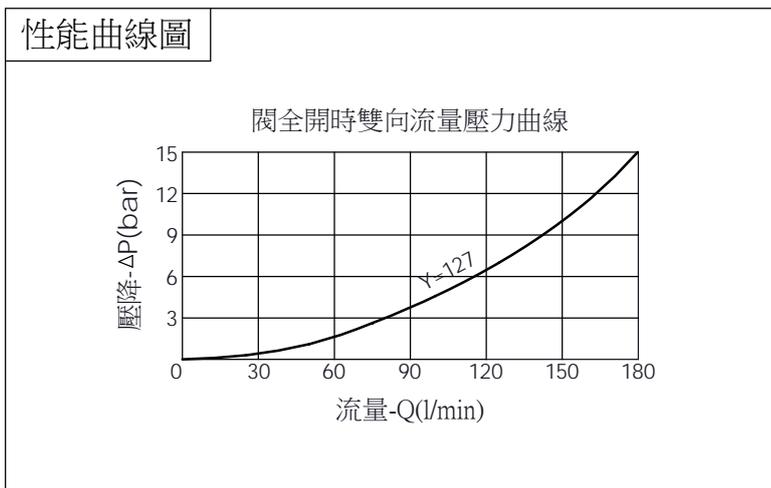

X	結構設計選項	
28	全調型節流閥,大流量型	

Y	最大公稱節流孔徑	
127	ϕ 12.7 mm	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	