

訂購編號: **NV-16A-X-Y-Z**


控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
31.7 hex.
(1 1/4 inch)


油口 ②

油口 ①

尺寸單位:mm

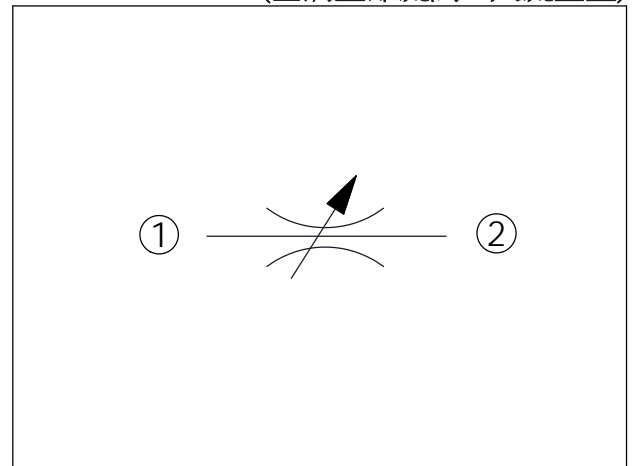

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	340	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200-215	Nm
重量:	0.55 (Z:L)	kg
此閥提供設計者,在相同的成型孔可有大流量的選擇 順時針調整螺桿到底,可確實關閉		
額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

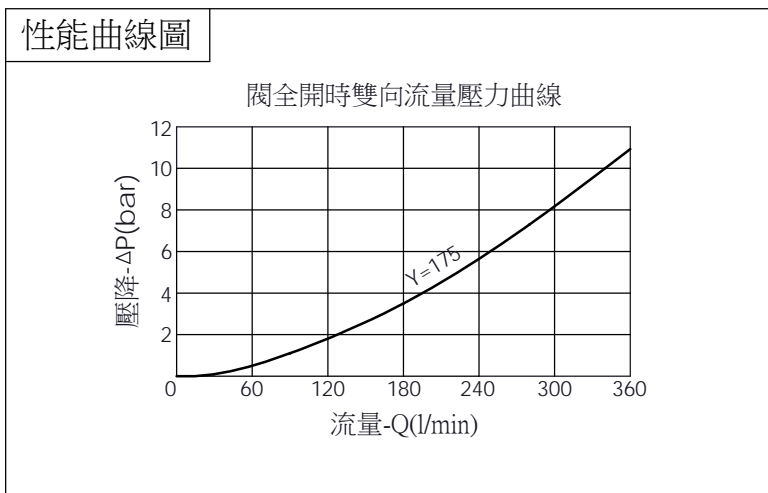

X	結構設計選項	
28	全調型節流閥,大流量型	

Y	最大公稱節流孔徑	
175	Ø 17.5 mm	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	