


技術參數		
額定壓力:	350	bar
最大進油口流量:	120	l/min
優先口流量範圍:	0.4-50	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.20 (Z:N) 0.27 (Z:L)	kg

- 旁通口的壓力可以高於優先口的壓力
- 優先口與旁通口均可使用在最高的額定壓力
- 優先口的設定流量滿足後, 多餘的流量才會流向旁通口
- 優先口封閉無流量時, 口1到口2同時也將封閉

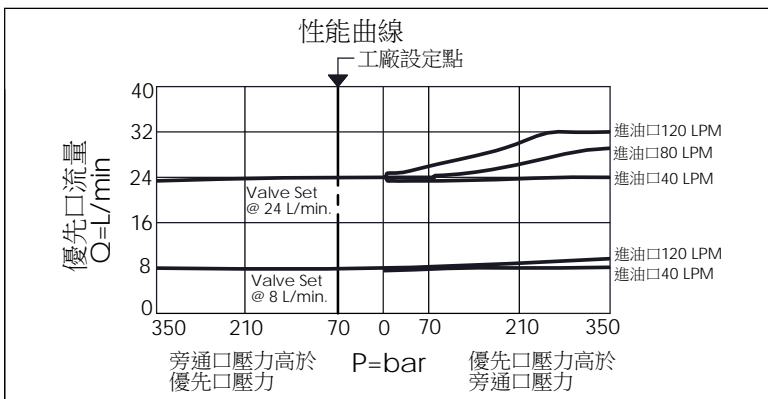

Y	優先流量選項 (客戶指定優先口流量)
0010	例: 1.0 LPM
0075	例: 7.5 LPM
0120	例: 12.0 LPM
0150	例: 15.0 LPM
0250	例: 25.0 LPM
0300	例: 30.0 LPM
0400	例: 40.0 LPM
0420	例: 42.0 LPM
0450	例: 45.0 LPM
0600	例: 60.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%

X	結構設計選項
3F	固定節流孔, 旁通限流, 壓力補償

Z	控制方式選項
N	不可調流量 (工廠依客戶需求設定)
L	標準內六角螺桿 (可調整客戶指定流量 上下約±25%)
K	調鈕附設定鈕 (可調整客戶指定流量 上下約±25%)