

訂購編號: **FD-16W-X-Y-Z-2080**

六角邊  
Hex.38  
安裝扭矩 60-70 Nm

1-5/16"-12UN-2A

油口④

油口③

油口②

油口①

定位肩部


12.6

100.5


尺寸單位:mm

油口1不用

(1)此閥按照分流比率,可將口3的入口流量分流至口2及口4,在壓力變動下,依然照比率分流。  
(2)若口2或口4其中1孔封閉,則另一孔亦會封閉。  
(3)注意:此閥僅有分流功能,不容許作集流的功能。

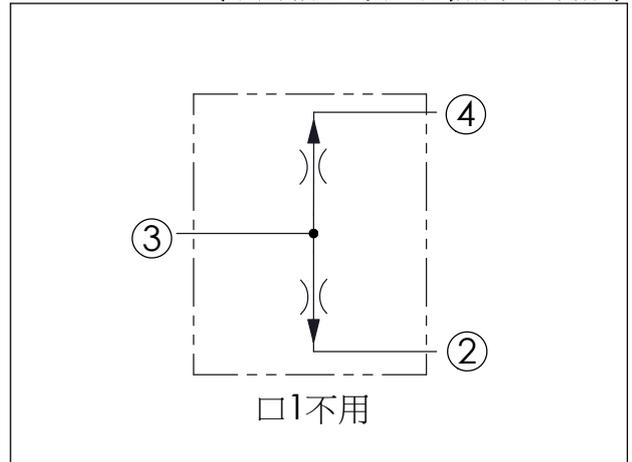

技術參數		
壓力範圍 最小-最大:	10-350	bar
最大流量時的壓降	28	bar
額定流量:	165	l/min
成型孔:	16W-4	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.38	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C
流量精度:	10%(入口最大流量的 40~100%)	
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
安裝位置:	不受限	

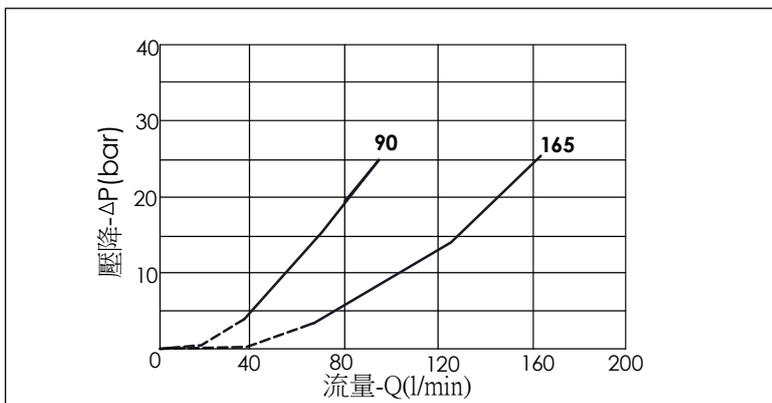

Y	流量範圍選項
90	30-90 LPM 分流比率 20:80 口②:口④ = 20:80 (流量比率)
165	50-165 LPM 分流比率 20:80 口②:口④ = 20:80 (流量比率)

此不對稱比率分流閥,請盡量選擇最大流量,如 165 LPM以降低壓降因為無同步精度的要求

若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢

X	結構設計選項
41	僅分流功能

Z	輔助裝置選項
N	不可調