

訂購編號: **FD-34A-X-Y-Z**

外六角邊
41.2 Hex.
(1-5/8 inch)

M48x2.0

油口 ④

油口 ③

油口 ②

油口 ①

定位肩部

30.2


139.8

23.1

零件伸出最大長度

尺寸單位:mm

油口1不用

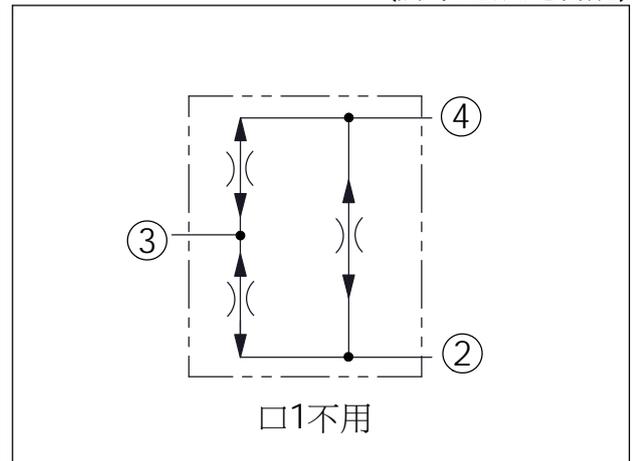

技術參數	
額定壓力:	350 bar
分流/集流閥 額定最大入油時 = 50% ± 2.5% 額定最小入油時 = 50% ± 4.5%	
成型孔:	34A-4
安裝扭矩:	465-500 Nm
重量:	1.38 kg

流量範圍:45-240 LPM

分流比率	入口流量		額定精度	最大可能流動變動
50:50	最大額定	240 L/min	±2.5%	108-119 L/min
	最小額定	45 L/min	±4.5%	21-25 L/min
同步流量				6.6-13.2 L/min

壓降- ΔP (bar)

流量-Q(l/min)

Y=240

X	結構設計選項	
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能)	(此閥的特殊功能,在於當口2或口4任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生)
Y	流量範圍選項	
240	45-240 LPM	
Z	輔助裝置選項	
N	不可調	