


| X | 結構設計選項 | |
|----|----------------------------|--|
| 3A | 彈簧偏位關 油口①為透氣壓力源 | |
| 3B | 彈簧偏位關 油口②為透氣壓力源 | |
| 3C | 彈簧偏位關 油口③為外導壓口 | |
| 3D | 彈簧偏位關 油口①或②任一較高壓口為透氣壓力源 | |
| 3E | 彈簧偏位開 油口③為外導壓口 | |

| Y | 控制彈簧選項 | |
|----|-----------------|--|
| | 主級彈簧壓力 | |
| 35 | 3.5 bar (在油口①時) | |

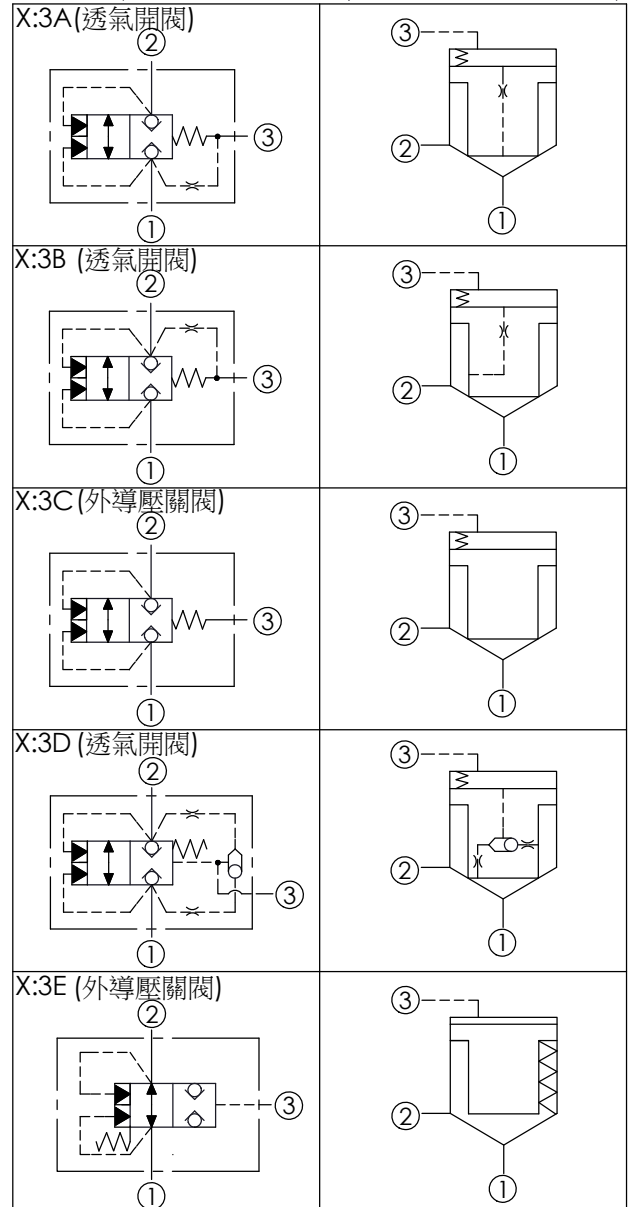

| 技術參數 | | |
|---|---------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 380 | l/min |
| 成型孔: | 17A-3 | |
| 安裝扭矩: | 200-215 | Nm |
| 重量: | 0.50 | kg |
| 面積比:A3 to A1 = 1.8:1 面積比:A3 to A2 = 2.25:1 (提動軸導壓室密封) | | |

| Z | 控制方式選項 | |
|---|---------|--|
| N | 不可調 | |
| L | 內六角調整螺桿 | |