


| 技術參數               |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| 額定壓力:              | 350     | bar   |
| 額定流量:              | 480     | l/min |
| 成型孔:               | 34A-4   |       |
| 安裝扭矩:              | 475-500 | Nm    |
| 重量:                | 1.60    | kg    |
| 1號孔透氣控制流量約 0.6 LPM |         |       |

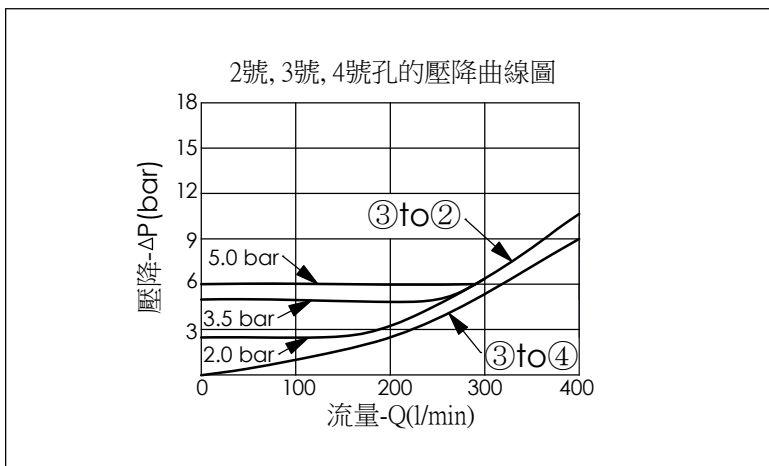

| Y  | 控制彈簧選項  |  |
|----|---------|--|
|    | 開閥壓     |  |
| 20 | 2.0 bar |  |
| 35 | 3.5 bar |  |
| 50 | 5.0 bar |  |

| X  | 結構設計選項   |  |
|----|----------|--|
| 41 | 透氣換位, 常開 |  |

| Z | 控制方式選項 |  |
|---|--------|--|
| N | 不可調    |  |