

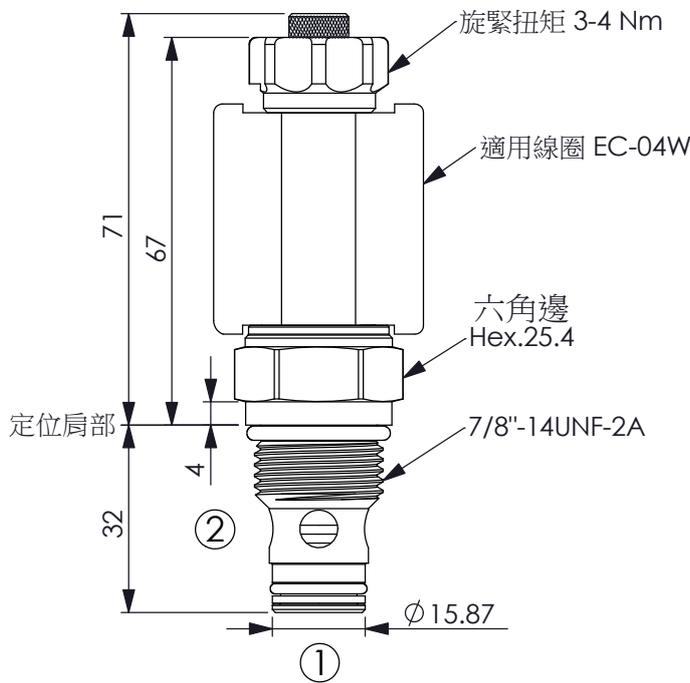



訂購編號: **EP-10W-X-Y-Z-05**

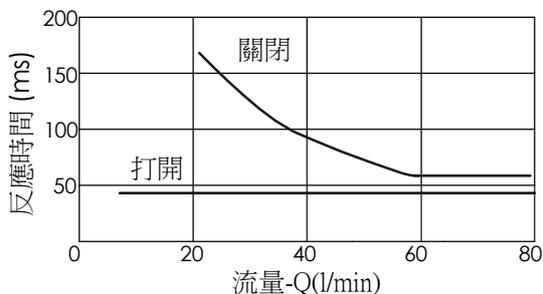

尺寸單位:mm

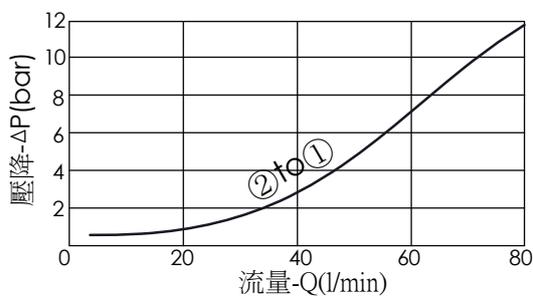

### 技術參數

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 額定壓力:   | 350     | bar   |
| 額定流量:   | 70      | l/min |
| 成型孔:    | 10W-2   |       |
| 安裝扭矩:   | 44-56   | Nm    |
| 重量:     | 0.16    | kg    |
| 使用油溫範圍: | -40~120 | °C    |

最大內漏量: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

過濾精度: 25 μm (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

### X 結構設計選項

**2A** 2口、20瓦線圈  
Φ 12.7 mm 磁管


### Y 油路方向功能選項

**01** 常閉型, 通電時, 口2通口1  
但此時口1無法通口2

當不通電時, 此閥如止回閥, 容許口1流至口2, 但口2無法流至口1  
當通電時, 此閥容許口2流至口1, 但很難從口1流至口2  
若需要雙向流動, 請參考 Y=05型

### Z 輔助裝置選項

**N** 不可調



**M** 旋鈕輔助裝置

