

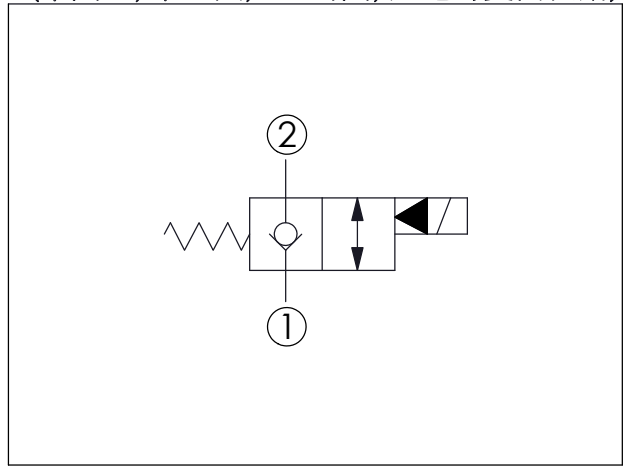


訂購編號: **EP-21E-X-Y-Z-05**

尺寸單位:mm

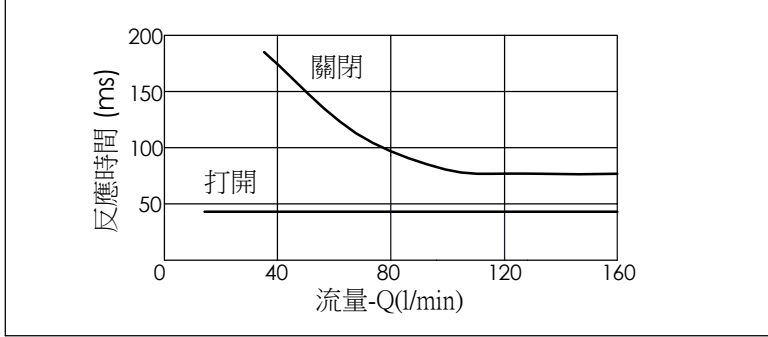

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	150	l/min
成型孔:	21E-2	
安裝扭矩:	80-100	Nm
重量:	0.35	kg
使用油溫範圍:	-40~120 °C	
最大內漏量:	0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時	
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

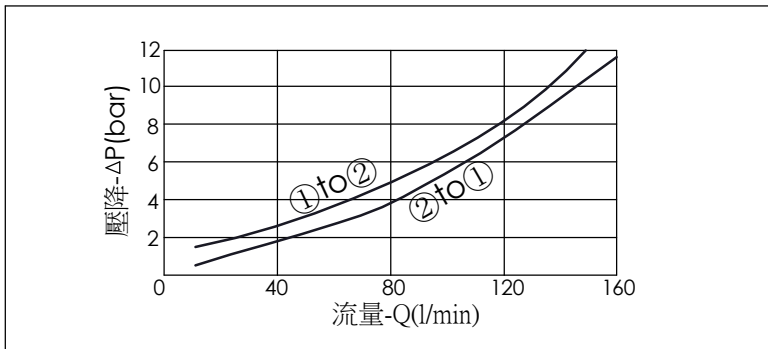

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
05	常閉型, 口2封閉 通電時, 雙向流動	

當不通電時,此閥如止回閥,容許口1流至口2,但口2無法流至口1
當通電時,此閥容許口1及至口2雙向流動

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	