
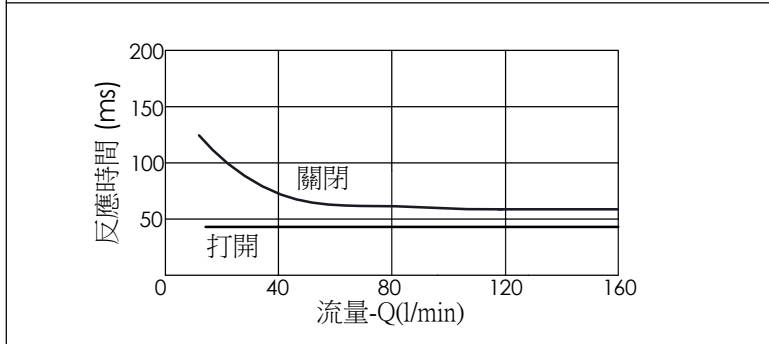


| 技術參數 | | |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 150 | l/min |
| 成型孔: | 21E-2 | |
| 安裝扭矩: | 80-100 | Nm |
| 重量: | 0.35 | kg |
| 使用油溫範圍: | -40~120 °C | |
| 最大內漏量: | 0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時 | |
| 過濾精度: | 25 μm (額定或更佳) | |
| 線圈需要的最低電壓 | 額定電壓的 90 % | |
| 線圈必須分開訂購 | | |
| 安裝位置: | 不限制 | |

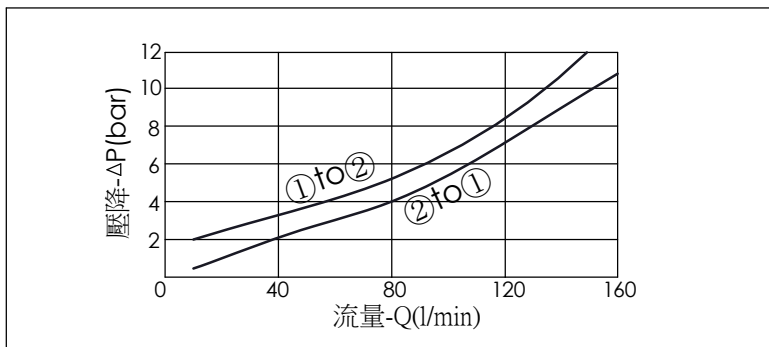

| X | 結構設計選項 | |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管 | |

| Y | 油路方向功能選項 | |
|---|-----------------------------|--|
| 06 | 常開型, 雙向流動 通電時, 單向流, 口2封閉 | |
| 當不通電時, 此閥容許口1及口2, 雙向流動 當通電時, 此閥如止回閥, 容許口1流至口2, 但口2無法流至口1 | | |

| Z | 輔助裝置選項 | |
|---|-----------------|--|
| N | 不可調 | |
| P | 推桿輔助裝置 | |
| T | 推桿附扭轉 固定輔助裝置 | |