
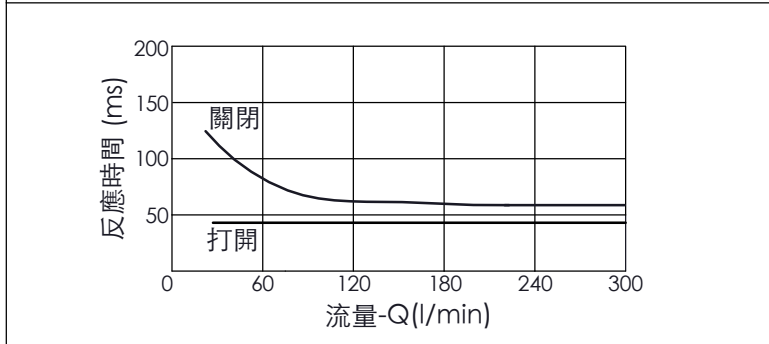


| 技術參數 | | |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 240 | l/min |
| 成型孔: | 16W-2 | |
| 安裝扭矩: | 80-100 | Nm |
| 重量: | 0.35 | kg |
| 使用油溫範圍: | -40~120 °C | |
| 最大內漏量: | 0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時 | |
| 過濾精度: | 25 μm (額定或更佳) | |
| 線圈需要的最低電壓 | 額定電壓的 90 % | |
| 線圈必須分開訂購 | | |
| 安裝位置: | 不限制 | |

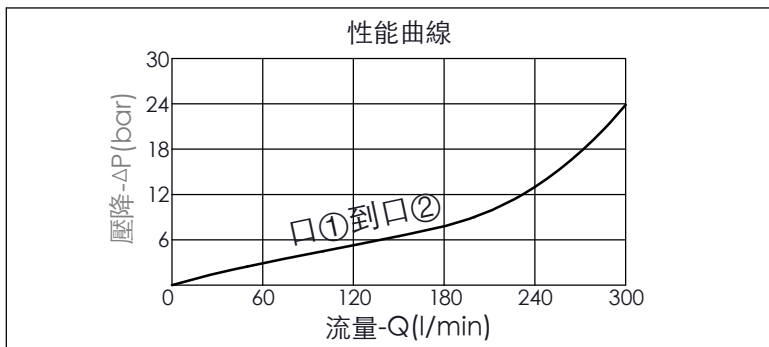

| X | 結構設計選項 | |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管 | |

| Y | 油路方向功能選項 | |
|----|-----------------------------|--|
| 10 | 常開型, 口1通口2 不通電時, 口2無法通口1 | |

當不通電時,此閥容許口1流至口2,但很難從口2流至口1
若需要雙向流動,請參考 Y=04型
當通電時,此閥如止回閥,容許口2流至口1,但口1無法流至口2

| Z | 輔助裝置選項 | |
|---|-----------------|--|
| N | 不可調 | |
| P | 推桿輔助裝置 | |
| T | 推桿附扭轉 固定輔助裝置 | |