
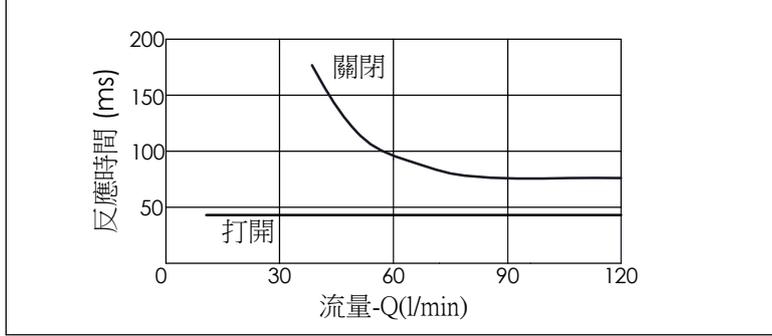


| 技術參數 | | |
|-------------------------|---------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 120 | l/min |
| 成型孔: | 5A-2 | |
| 安裝扭矩: | 60-70 | Nm |
| 重量: | 0.21 (Z:N,P) | kg |
| 使用油溫範圍: | -40 到 120 | °C |
| 最大內漏量: | 0.15 cc/每分 | |
| (3 滴/每分) 壓降 350 bar時 | | |
| 過濾精度: | 25 μm (額定或更佳) | |
| 線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 % | | |
| 線圈必須分開訂購 | | |
| 安裝位置: | 不限制 | |

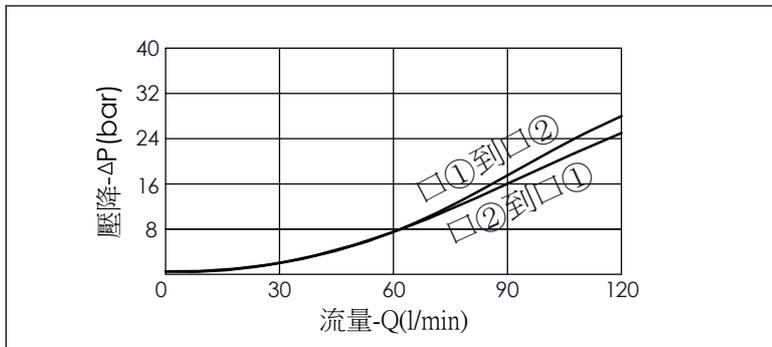

| Y | 油路方向功能選項 | |
|---|------------------------|--|
| 32 | 常開型, 雙向流動 通電時, 雙向封閉 | |
| 當不通電時,此閥容許口1及口2,雙向流動 當通電時,此閥口1及口2,雙向封閉 | | |

| X | 結構設計選項 | |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管 | |

| Z | 輔助裝置選項 | |
|---|-----------------|--|
| N | 不可調 | |
| P | 推桿輔助裝置 | |
| T | 推桿附扭轉 固定輔助裝置 | |