

| 技術參數 | | |
|-------|-------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 15 | l/min |
| 成型孔: | 08W-2 | |
| 安裝扭矩: | 39-51 | Nm |
| 重量: | 0.13 | kg |

使用油溫範圍: -40~120 °C


最大內漏量: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 210 bar時

過濾精度: 25 μm (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

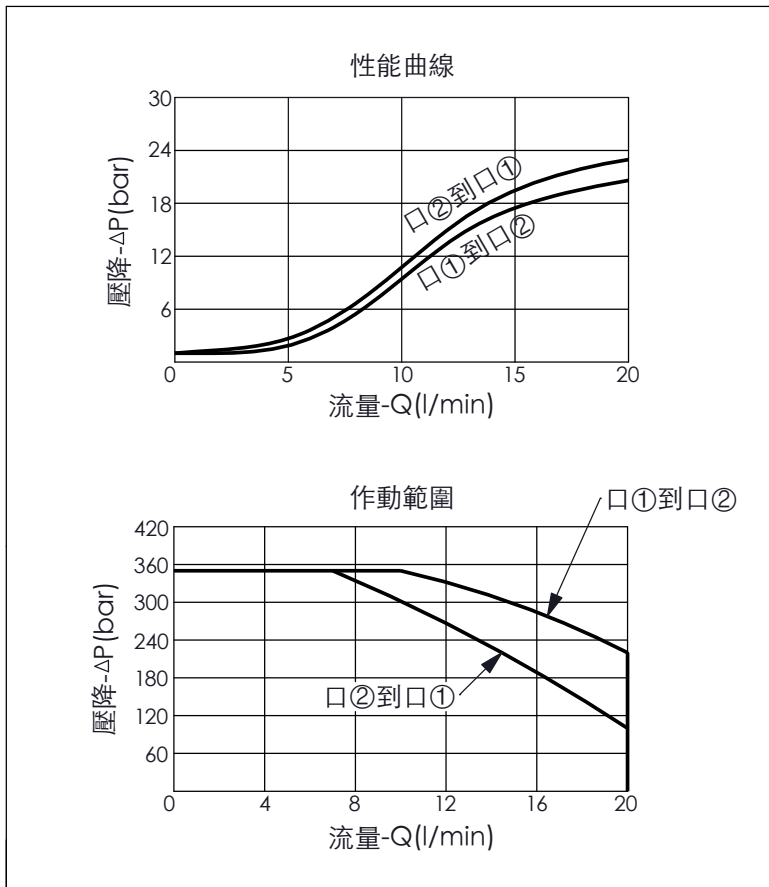

| Y | 油路方向功能選項 |
|----|--------------------------|
| 51 | 直動常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動 |

當不通電時, 此閥口1及口2雙向封閉
當通電時, 此閥容許口1及口2雙向流動
此閥為直動型設計, 沒有最低作動壓力限制, 反應速度快

| X | 結構設計選項 | |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管 | |
| Z | 輔助裝置選項 | |
| N | 不可調 | |
| P | 推桿輔助裝置 | |
| PC | 推桿輔助裝置 附較高的保護螺帽 | |
| T | 推桿附扭轉 固定輔助裝置 | |