


| 技術參數      |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
| 額定壓力:     | 350                     | bar     |
|           | (參考性能曲線圖)               |         |
| 額定流量:     | 15                      | l/min   |
|           | (參考性能曲線圖)               |         |
| 成型孔:      | 08W-2                   |         |
| 安裝扭矩:     | 39-51                   | Nm      |
| 重量:       | 0.10 (Z:N) 0.11 (Z:P,T) | kg      |
| 使用油溫範圍:   | -40 到 120               | °C      |
| 最大內漏量:    | 0.15 cc/每分              |         |
|           | (3 滴/每分) 壓降 240 bar 時   |         |
| 過濾精度:     | 25 μm                   | (額定或更佳) |
| 線圈需要的最低電壓 | 額定電壓的 90 %              |         |
| 線圈必須分開訂購  |                         |         |
| 安裝位置:     | 不限制                     |         |

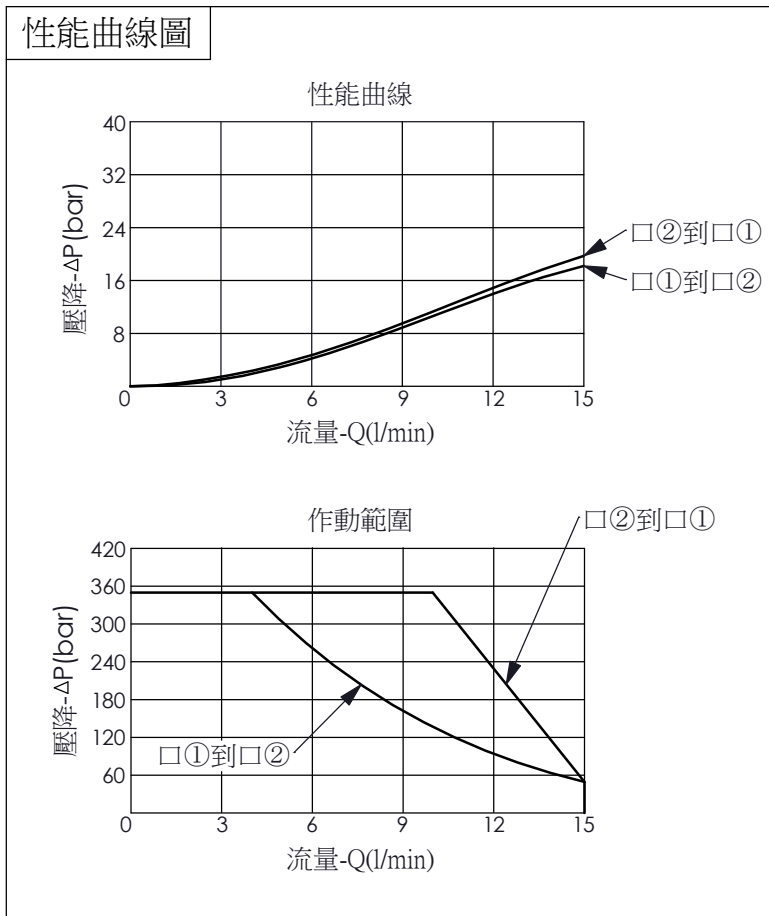

| Y  | 油路方向功能選項                 |  |
|----|--------------------------|--|
| 52 | 直動常開型, 雙向流動<br>通電時, 雙向封閉 |  |

當不通電時,此閥口1及口2雙向流動  
當通電時,此閥容許口1及口2雙向封閉  
此閥為直動型設計,沒有最低作動壓力限制,反應速度快

| X  | 結構設計選項                     |  |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 口、20 瓦線圈<br>Ø 12.7 mm 磁管 |  |

| Z | 輔助裝置選項          |  |
|---|-----------------|--|
| N | 不可調             |  |
| P | 推桿輔助裝置          |  |
| T | 推桿附扭轉<br>固定輔助裝置 |  |