



性能曲線圖

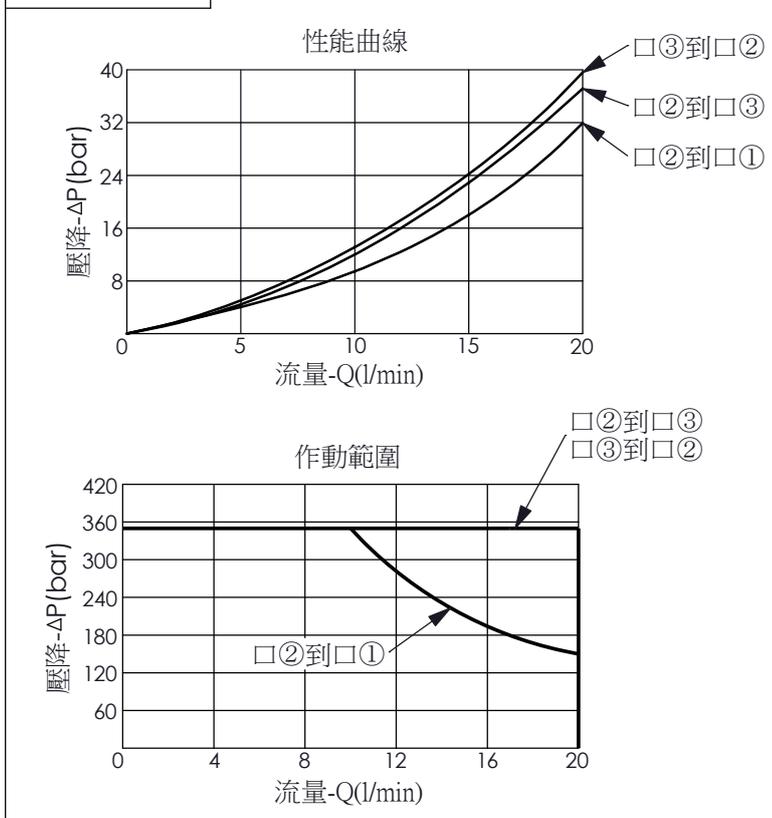

Y	油路方向功能選項
10	滑軸型, 3口2位閥, 口2通口1 通電後, 口2與口3相通
若需要口1與口2相向通, 請參考ES-08W-3A-14-Z-04	

過渡位置:

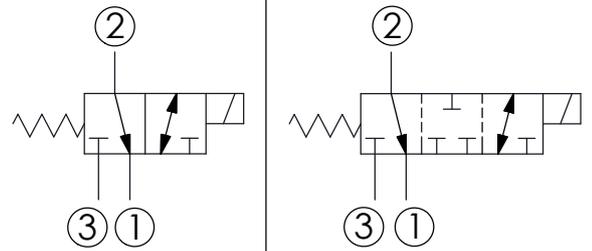

技術參數

額定壓力:	350 bar
(參考性能曲線圖)	
額定流量:	15 l/min
(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-3
安裝扭矩:	39-51 Nm
重量:	0.12 (Z:M) kg
使用油溫範圍:	-40 到 120 °C
最大內漏量:	80 cc/每分
壓降 210 bar時	
響應時間	ON 30-60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF 20-40 ms(毫秒)
過濾精度:	25 μ m (額定或更佳)
線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購	
安裝位置:	不限制

X	結構設計選項
3A	3口、20瓦線圈 ϕ 12.7 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調
M	旋鈕輔助裝置