

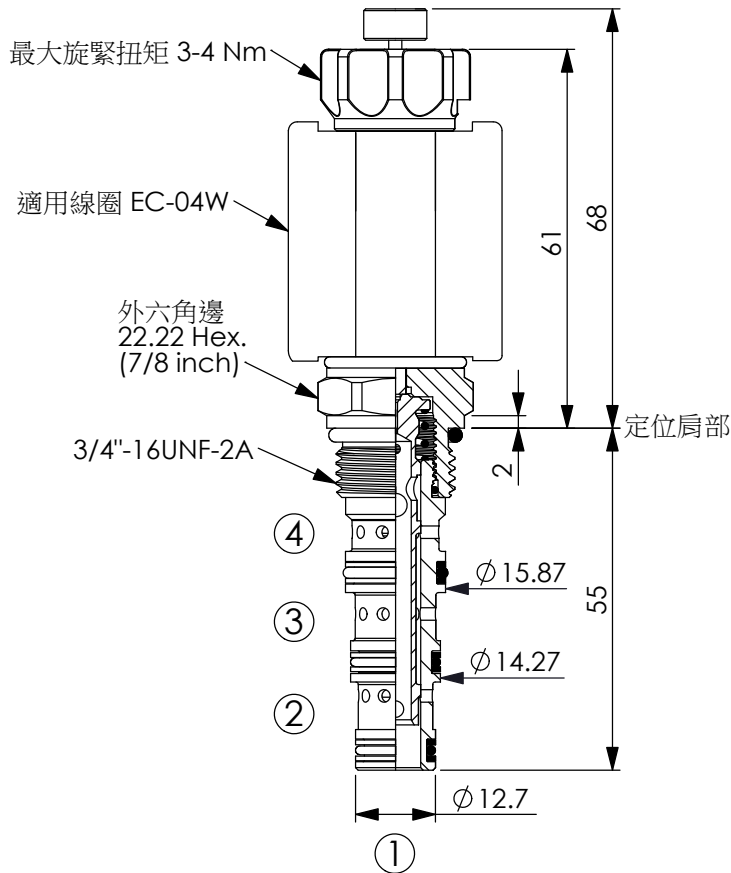


訂購編號: **ES-08W-X-Y-Z-04**

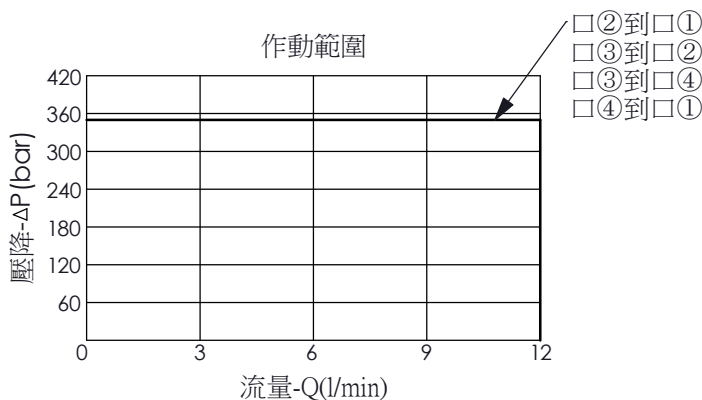


尺寸單位:mm

性能曲線圖

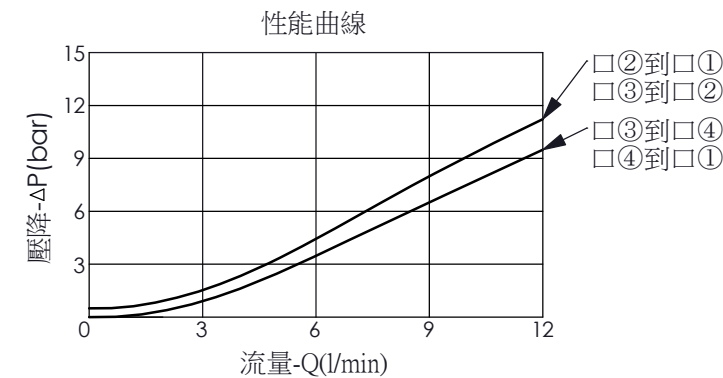

過渡位置:

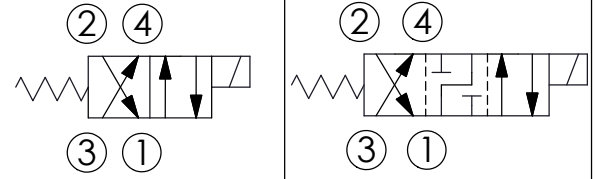

技術參數

額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	10	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	08W-4	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.12 (Z:N)	kg
使用油溫範圍:	-40 到 120	°C
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降 210 bar時		
響應時間 取決於壓力與流量	ON	30-60 ms(毫秒)
	OFF	20-40 ms(毫秒)

過濾精度: 25 μ m (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓

額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X 結構設計選項

4A 4口、20瓦線圈
 ϕ 12.7 mm 磁管

Y 油路方向功能選項

17A 滑軸型, 4口2位閥, 切換過渡位置
通電後, 口3通口4, 口2與口1封閉

Z 輔助裝置選項

N 不可調

P 推桿輔助裝置