



性能曲線圖

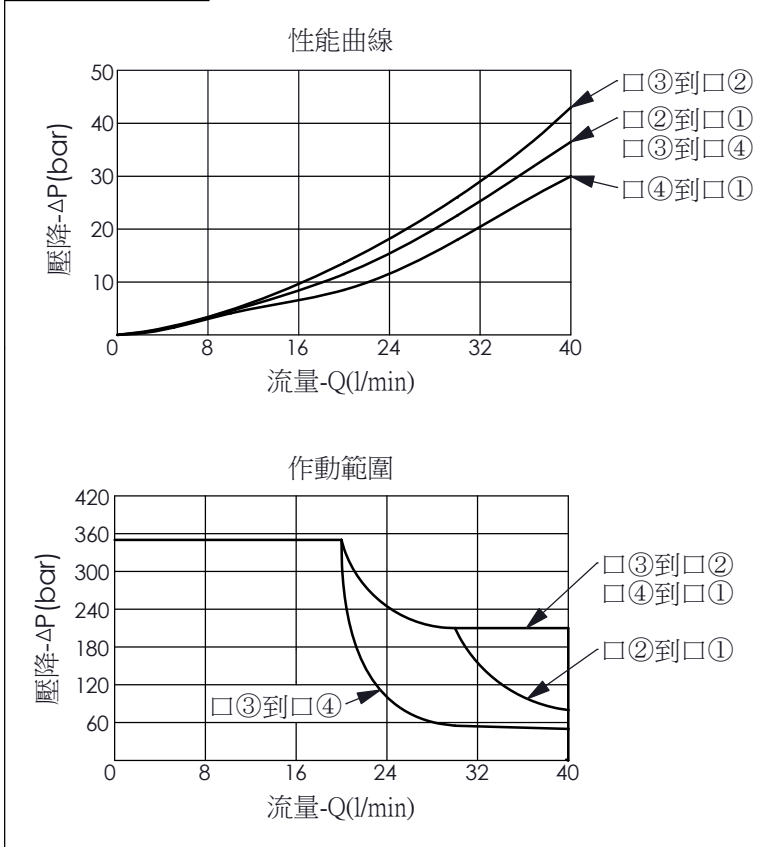

過渡位置:

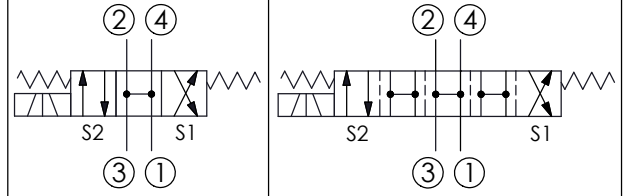

技術參數

額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	16	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.29 (Z:N,P)	kg
使用油溫範圍:	-40 到 120	°C
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降 210 bar時		
響應時間	ON	30-60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF	20-40 ms(毫秒)
過濾精度:	25 μ m (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

X	結構設計選項	
4C	4 口、26 瓦線圈	ϕ 16 mm 磁管
Y	油路方向功能選項	
23	四口三位,H型	
Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	