


TECHNICAL DATA		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	10	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-4	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.15 (Z:N)	kg
使用油溫範圍:	-40 到 120	°C
最大內漏量:	80 cc/每分	
	壓降 230 bar時	
響應時間	ON	30-60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF	20-40 ms(毫秒)
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

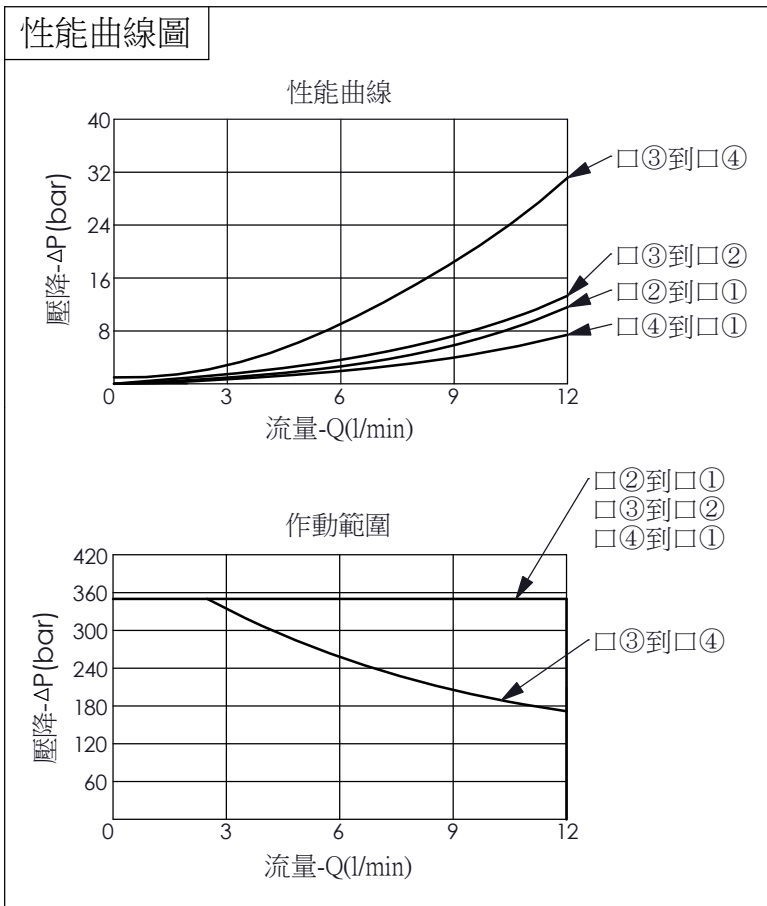

X	結構設計選項	
4A	4 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管	
Y	油路方向功能選項	
24	四口三位, ABT 通型	
Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	旋鈕輔助裝置	