



訂購編號: **EC-04W-X-Y-Z-D500**

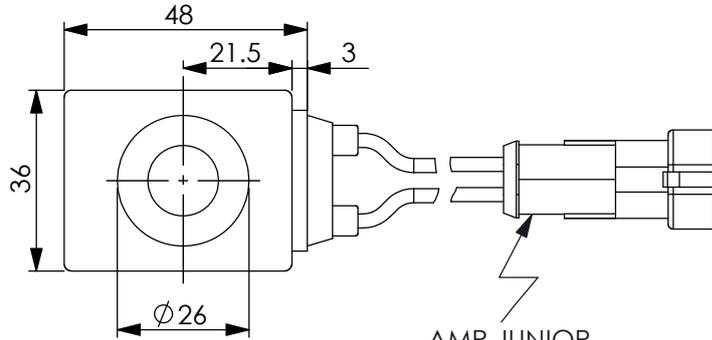



AMP JUNIOR  
SUPERSEAL  
接插件形式

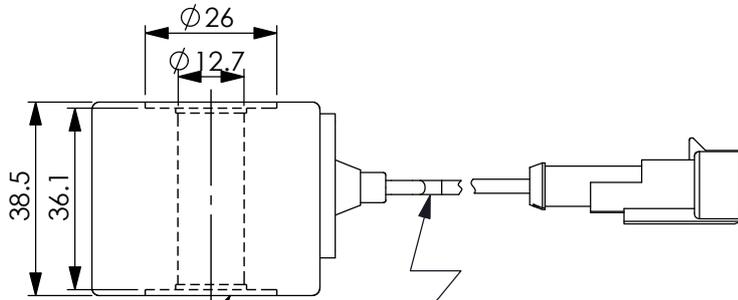

此面請接觸磁管面  
並注意安裝方向

導線長度 500 mm

尺寸單位:mm



### 技術參數

重量: 0.22 kg

漆包線絕緣等級: H  
356°F (180°C)

環境溫度:  
-22+140°F (-30+60°C)

接受客製化線圈:  
不同的電壓 -  
不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10%  
以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

CE 認證

X	功率 (W)	
200	20 Watt.(瓦特)	

Y	接插件型式	
C	DOUBLE LEAD 出線型	

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)	
	額度	20~25 °C	冷線圈	熱線圈
E	12V DC	7.5±7 %	1.66	1.06
D	24V DC	28.6±7 %	0.88	0.53
J	28V DC	39.2±7 %	0.71	0.50