



訂購編號: **SC-13A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

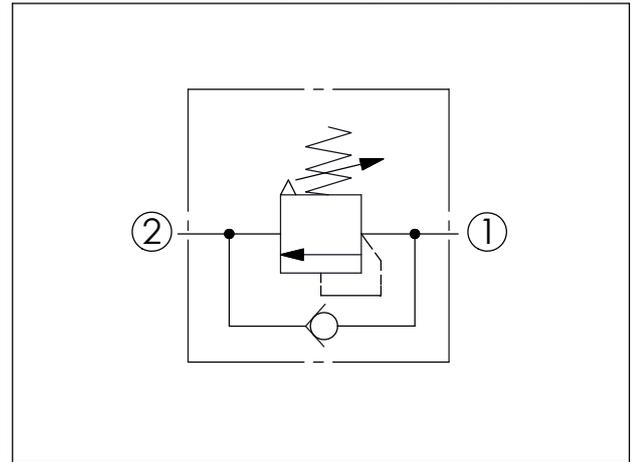

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.21	kg

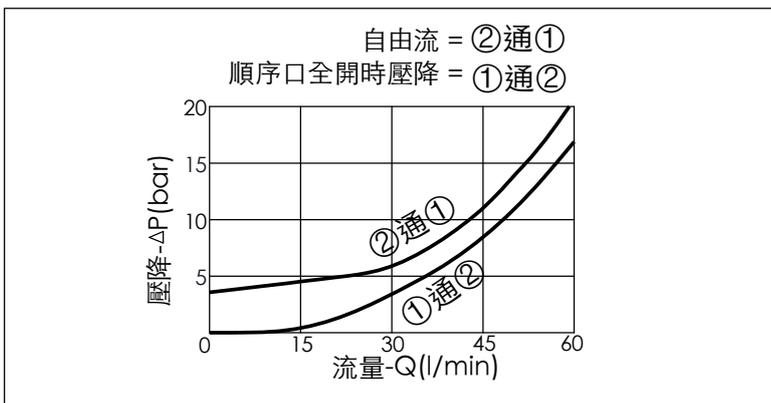

X	結構設計選項	
20	標準型	
響應時間=2 ms 此閥為提動軸結構 最大內漏量:0.7 cc/min.		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35 to 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20 to 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	140 to 420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	14 to 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	7 to 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	55 to 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
LS	標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼	