


訂購編號: **NV-08W-X-Y-Z**

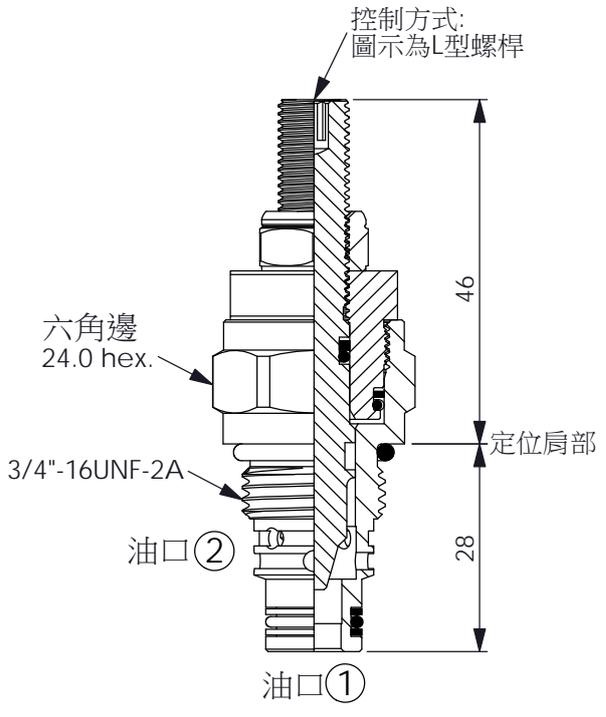

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
24.0 hex.

3/4"-16UNF-2A

油口②


油口①

46


定位肩部

28

尺寸單位:mm

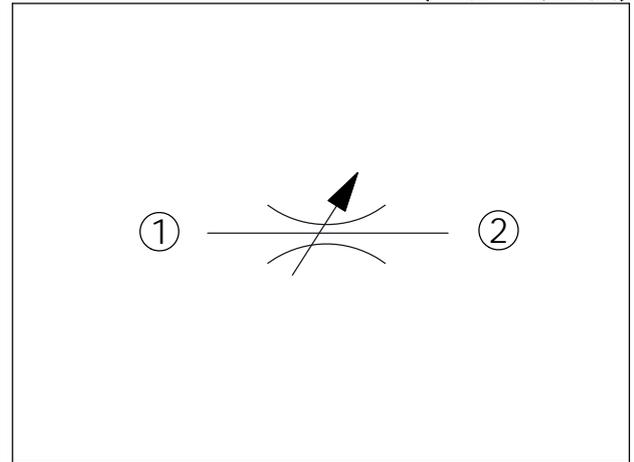

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	36	l/min
	參考流量壓力曲線	
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.12	kg
此閥可確定實關閉,而無漏油 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

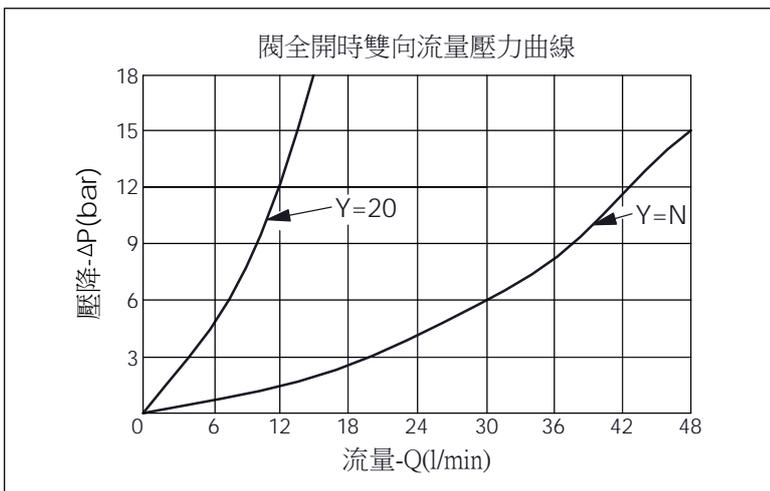

X	結構設計選項	
20	全調型節流閥針閥結構	

Y	最大公稱節流孔徑	
N	ϕ 5.6 mm	
20	ϕ 2.0 mm	

Z	控制方式選項	
LS	標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼	