


技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10-350 bar
額定流量:	23 l/min
成型孔:	13A-2
安裝扭矩:	40-50 Nm
重量:	0.10 (Z:N) 0.14 (Z:L) kg

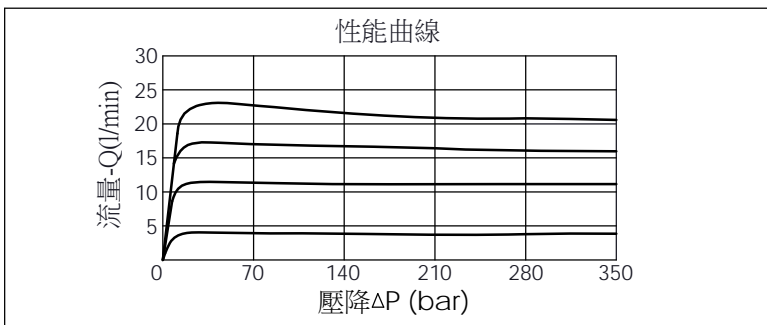

Y	工廠設定流量 (口1到口2 ±10%)
0380	3.8 LPM
0540	5.4 LPM
0680	6.8 LPM
1000	10.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%

X	結構設計選項
2F	<input type="checkbox"/> 口1到口2壓力補償 <input type="checkbox"/> 口2到口1為節流孔

Z	控制方式選項
N	不可調
L	標準內六角螺桿