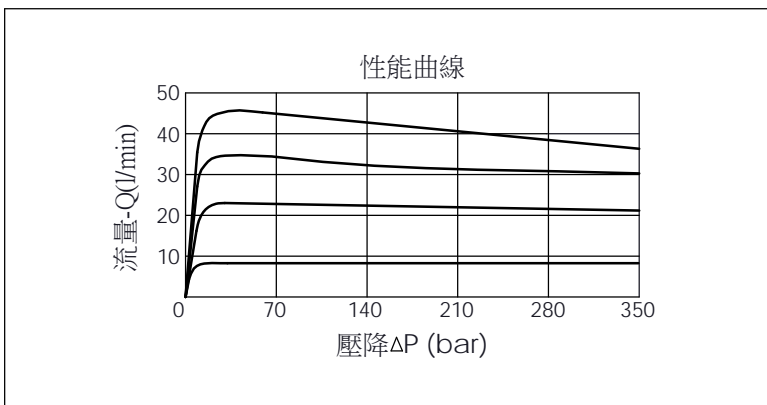




技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10-350 bar
額定流量:	45 l/min
成型孔:	5A-2
安裝扭矩:	60-70 Nm
重量:	0.19 (Z:N) 0.25 (Z:L) kg



X	結構設計選項
2F	□1到□2壓力補償 □2到□1為節流孔

Y	工廠設定流量 (客戶指定優先口流量)
0800	8.0 LPM
3000	30.0 LPM
3600	36.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%

Z	控制方式選項
N	不可調 
L	標準內六角螺桿 
C	不鏽鋼材質 防調封蓋 