


技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	20	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.11 (Z:L)	kg

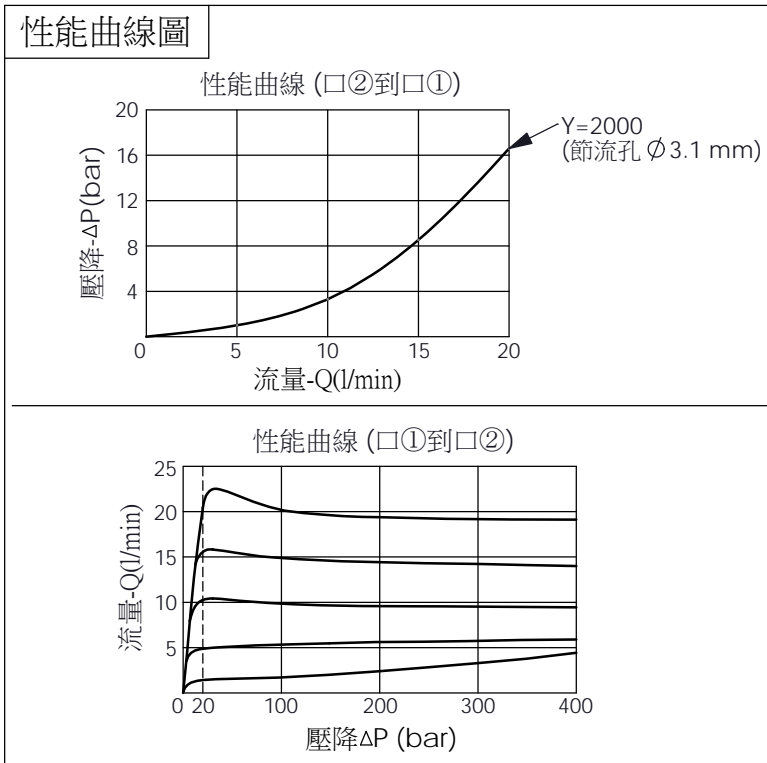

X	結構設計選項	
22	口1到口2壓力補償 口2到口1為節流孔	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	

Y	工廠設定流量	
2000	1-20 LPM (標準設定流量 10 LPM)	
<ul style="list-style-type: none"> 可調整範圍 1-20 LPM (口1到口2壓力補償) 若需要不同的工廠設定流量, 請與我們聯繫 		