


| 技術參數                    |  |
|-------------------------|--|
| 額定壓力:                   | 350 bar                                    |
| 進油口流量:                  | 額定流量: 200 LPM<br>最大流量: 300 LPM<br>(3口均使用時) |
| 成型孔:                    | 19A-3                                      |
| 安裝扭矩:                   | 475-500 Nm                                 |
| 重量:                     | 1.27 kg                                    |
| 注意:口2不用時,其功能如同一般壓力補償流量閥 |  |

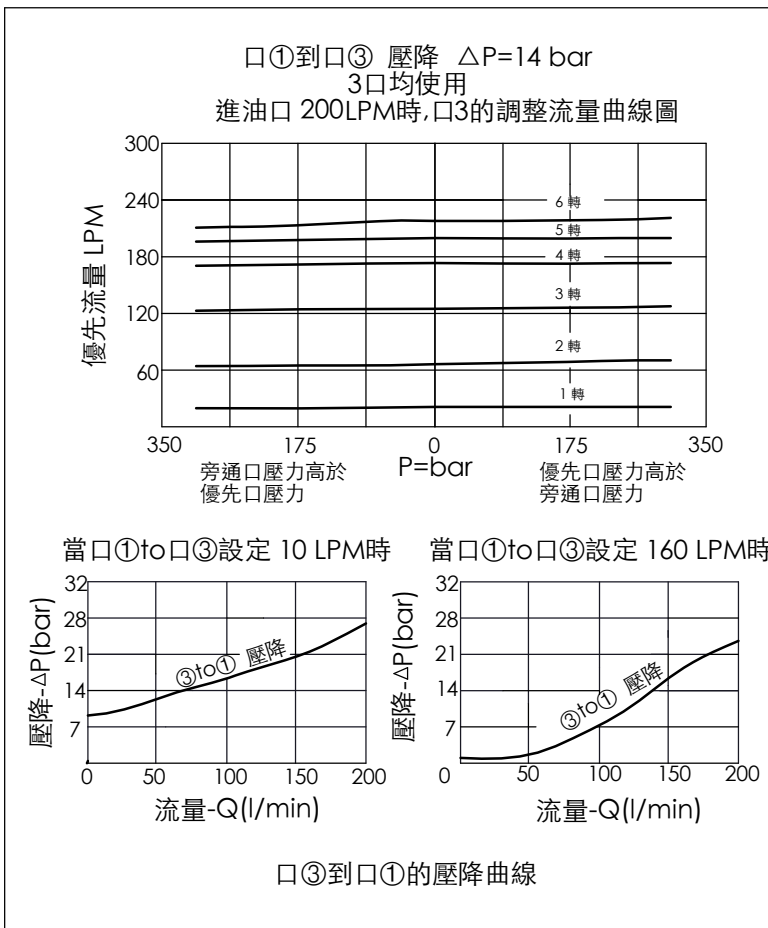

| X                  | 結構設計選項            |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 3A                 | 3口,旁通型            |  |
| 注意:口3封閉時,口1到口2也將封閉 |                   |  |
| Y                  | 優先流量選項<br>(調整範圍)  |  |
| 2000               | 1~200 LPM         |  |
| Z                  | 輔助裝置選項            |  |
| L                  | 標準內六角螺桿           |  |
| K                  | 調鈕附設定鈕            |  |
| T                  | 三爪強力旋鈕<br>鋁合金設定調鈕 |  |