



訂購編號: **PFH-22M-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

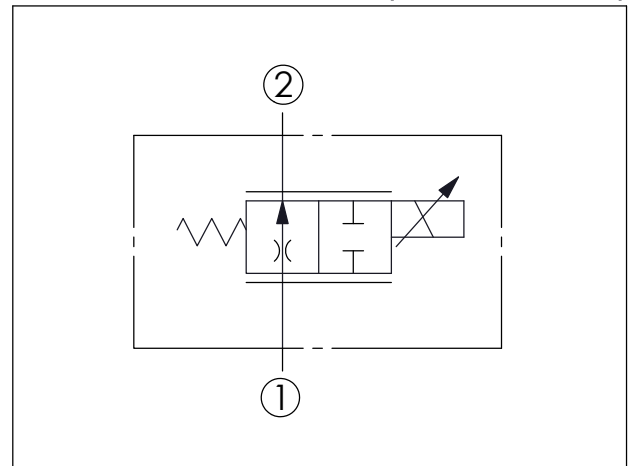

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	28	l/min
成型孔:	22M-2	
安裝扭矩:	60-70	Nm
線性 (使用顫抖功能)	<2%	
重現性 (使用顫抖功能)	<2%	
遲滯性 (使用顫抖功能)	<4%	
遲滯性 (使用一般直流輸入)	<8%	
起始電流(最大輸入電流的百分比)	25%	
重量:	(含線圈) 0.73	kg
	(不含線圈) 0.50	kg

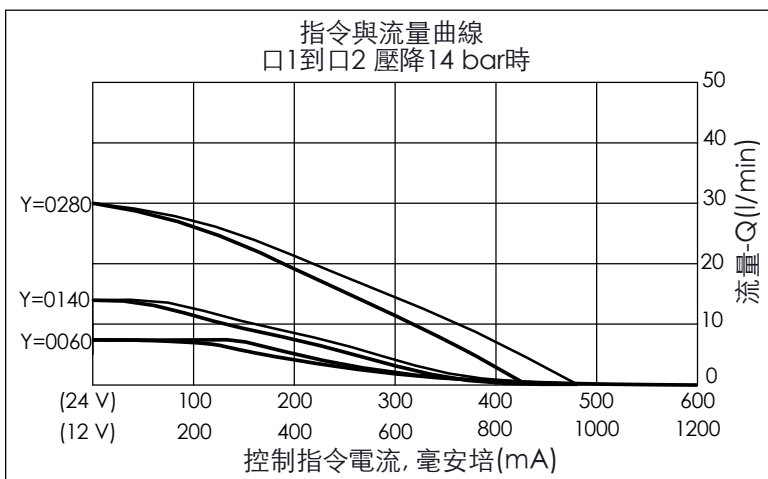

Y	流量控制選項	
	額定流量	
0060	0.4~6 LPM	
0140	0.6~14 LPM	
0280	0.8~28 LPM (標準型)	

X	結構設計選項	
2D	2 口、22 瓦線圈 Ø 19 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	