

訂購編號: **LB-2A-X-Y-Z**

六角邊
14.27 Hex.
(9/16 inch)

六角邊
28.5 Hex.
(1 1/8 inch)

導壓孔 ③

1.00-14UNS-2A

閥口 ②


閥口 ①

定位肩部


59.0

35.1

尺寸單位:mm

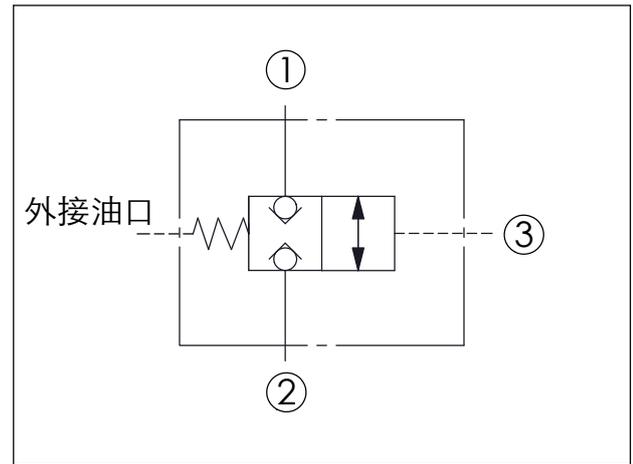

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.27	kg

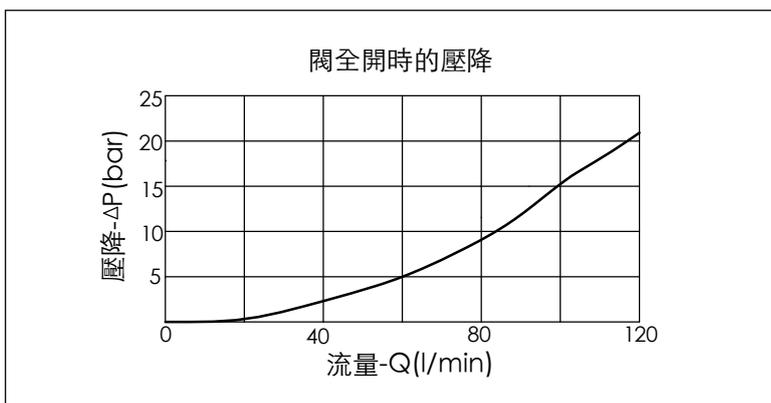

X	結構設計選項	
3S	常閉, 全平衡	

Y	控制彈簧選項	
	最小導壓壓力	
20	20 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	