

訂購編號: **FL-13A-X-Y-Z**

六角邊
22.2 hex.
(7/8 inch)

M20x1.5

進油 ②


出油 ①

30.1


35.1

定位肩部

單位:mm

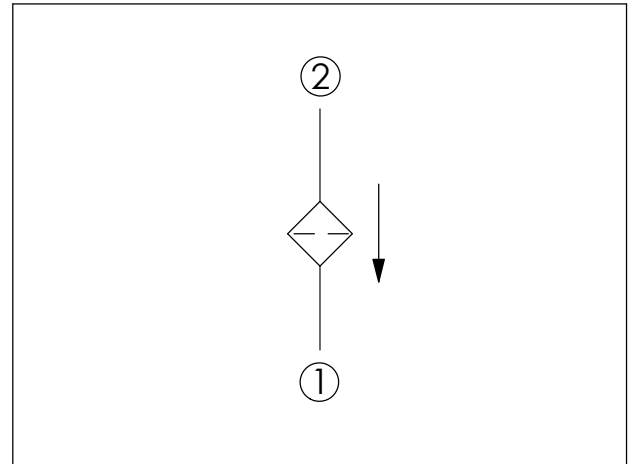

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.10	kg

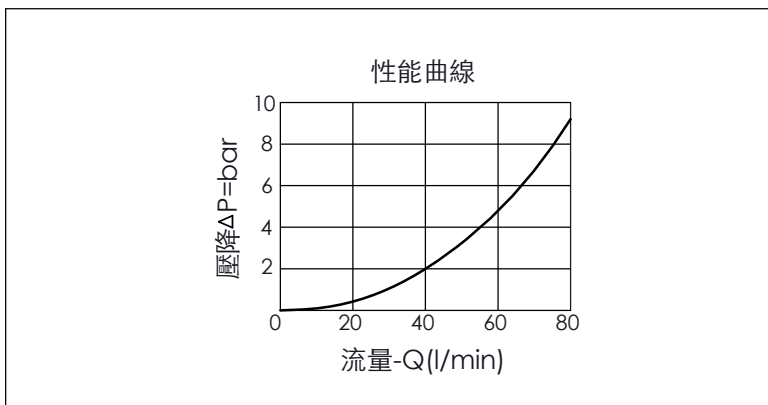

X	結構設計選項	
20	標準型	
破壞壓差為 210 bar.		

Y	過濾精度	
D	40μm(表層)	

Z	控制方式選項	
N	不可調	