


訂購編號: **EC-04H-X-Y-Z-D300**

AMP SUPERSEAL
接插件型式

導線長度 300 mm

此面請接觸磁管面
並注意安裝方向

尺寸單位:mm

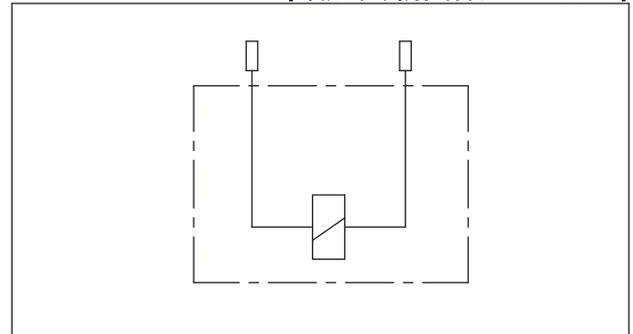

技術參數	
重量:	0.14 kg
漆包線絕緣等級: H	
356°F	(180°C)
環境溫度:	
-22+140°F	(-30+60°C)
接受客製化線圈: 不同的電壓 - 不同的插接件	
輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10% 以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命	
CE 認證	

X	功率 (W)
147	14.7 Watt.(瓦特)

Y	接插件型式
C	DOUBLE LEAD

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)	
	額度	20~25 °C	冷線圈	熱線圈
E	12V DC	9.8±7 %	1.22	0.83
D	24V DC	39.3±7 %	0.62	0.41