



(額定負載因數:ED 100%)



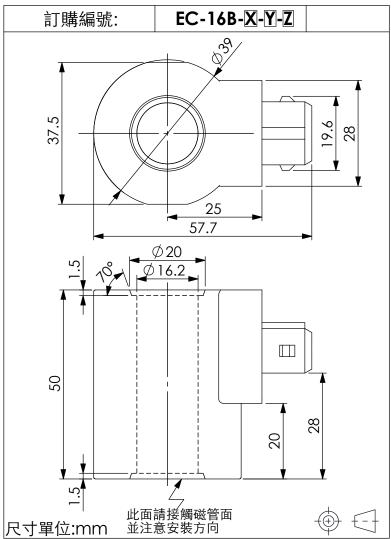



技術	技術參數			
重量:	0.24 kg			
漆包線絕緣等級 :H 356℃	(180℃)			
環境溫度: -22+122°F	(-30+50℃)			
接受客製化線圈: 不同的電壓 - 不同的插接件				
輸入電壓的變動,請勿以確保電磁方向閥正常	超過額定電壓的±10% 常的動作與線圈的壽命			

X	功率 (W)		
260	26 Watt.(瓦特)		

Y	接插件型式		
Α	AMP JUNIOR (L)		

7	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)		
	額度	20~25 °C	冷線圈	熱線圈	
Ε	12V DC	5.5±7 %	2.05	1.43	
D	24V DC	21.0±7 %	1.10	0.75	