


訂購編號:	ED-30-X-Y-Z	
-------	--------------------	--

尺寸單位:mm ⊕ ⏏

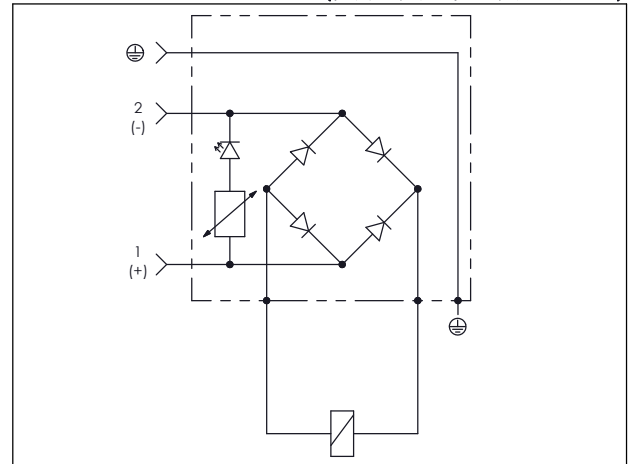

技術參數	
接點數	2+Earth
額定電流	1.5A
電阻	4mΩ
最大導線斷面積	1.5mm ²
導線壓蓋密封牙型Pg 9	DIN40430
鎖緊扭矩	3-4Nm
使用導線外部直徑	6-8mm
電線絕緣等級	Class C DIN VED 0110
防塵 防水 等級 IP65	DIN 40050 part9

--	--

Y	二極體電流負載量	
01	1A	

X	回路
R	橋式全波整流回路附LED燈

電壓			
Z	額定電壓	輸入電壓	整流後電壓
	A	220 RAC	220 VAC
110 RAC		110 VAC	98 VDC
24 RAC		24 VAC	21 VDC